


PŘÍVODKY VESTAVNÉ / panel plugs

SpeedPRO IP44

PŘÍVODKY VESTAVNÉ ÚHEL 90° / panel plugs 90°

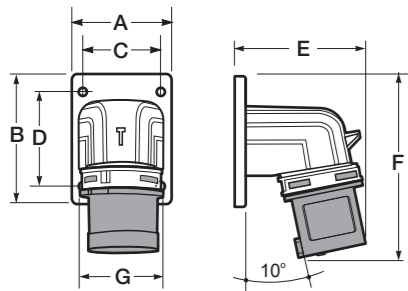

Počet pólů	16 A			32 A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	86	100	100	100
C	52	52	52	77	77	77
D	61	61	61	85	85	85
E	95	95	95	96	96	96
F	120	120	120	160	160	160
G	56	60	73	73	73	79
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	127	147	167	230	250	273

- Se šroubovou připojovací svorkou
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP44 Splashproof

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	13250	Přívodka vestavná 13250	230	6h	50/60	4
	4	13350	Přívodka vestavná 13350	400	6h	50/60	4
	5	13351	Přívodka vestavná 13351	400	6h	50/60	4
32	3	13253	Přívodka vestavná 13253	230	6h	50/60	2
	4	13352	Přívodka vestavná 13352	400	6h	50/60	2
	5	13353	Přívodka vestavná 13353	400	6h	50/60	2




Obj.č. / Item 13250

CE IP44

SpeedPRO IP67

PŘÍVODKY VESTAVNÉ ÚHEL 90° / panel plugs 90°

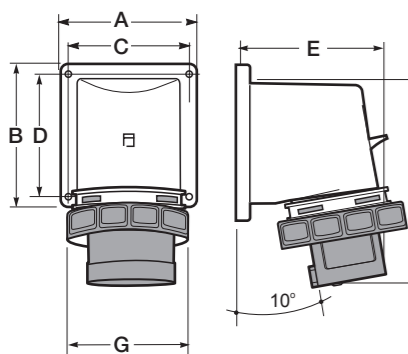


Počet pólů	16 A			32 A		
	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	86	100	100	100
C	52	52	52	77	77	77
D	61	61	61	85	85	85
E	95	95	95	96	96	96
F	120	120	120	160	160	160
G	70	77	93	93	93	99
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	167	187	207	265	285	307

- Se šroubovou připojovací svorkou
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP67 Watertight

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	3	14250	Přívodka vestavná 14250	230	6h	50/60	4
	4	14350	Přívodka vestavná 14350	400	6h	50/60	4
	5	14351	Přívodka vestavná 14351	400	6h	50/60	4
32	3	14253	Přívodka vestavná 14253	230	6h	50/60	2
	4	14352	Přívodka vestavná 14352	400	6h	50/60	2
	5	14353	Přívodka vestavná 14353	400	6h	50/60	2

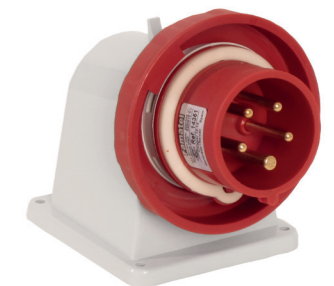


Obj.č. / Item 14351

CE IP67

SpeedPRO IP44 75x75 16 A / 75x85 32 A

PŘÍVODKY VESTAVNÉ PŘÍMÉ / straight panel plugs

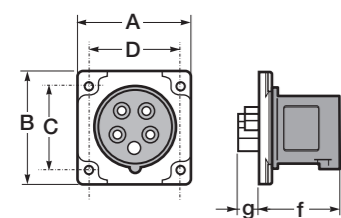


Počet pólů	16 A			32 A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	85	85	85
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	48	48	48	57	57	57
g	15	15	15	18	18	18
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	89	109	124	131	151	174

- Se šroubovou připojovací svorkou
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP44)

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass

IP44 Splashproof

Amp	Póly	Obj. č.	Typ	U [V]	Hodinový úhel	f [Hz]	Balení
16	4	13370	Přívodka vestavná 13370	400	6h	50/60	10
	5	13371	Přívodka vestavná 13371	400	6h	50/60	8
32	4	13372	Přívodka vestavná 13372	400	6h	50/60	5
	5	13373	Přívodka vestavná 13373	400	6h	50/60	5

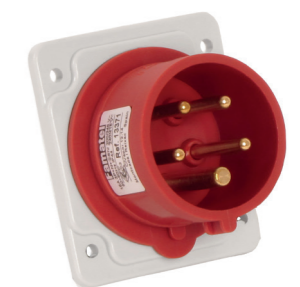

Obj.č. / Item 13371

CE IP44