

HLADKÉ BOKY BEZ PROLISŮ / PRŮHLEDNÉ VÍKO



- 4 velikosti
- Montáž na povrch
- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt z PC
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Horní kryt se závěsy



Obj.č. **3042** 4 80

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Víko z PC
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	120
Šířka	160
Hloubka	73

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3043** 2 48

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Víko z PC
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	135
Šířka	160
Hloubka	83

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3044** 1 28

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Víko z PC
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3045** 1 10

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Víko z PC
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)




Rozměry	(mm)
Výška	250
Šířka	320
Hloubka	135

Normy: EN 60670-22

STUPŇOVITÉ VÝVODKY / NEPRŮHLEDNÉ VÍKO



- 9 velikostí krabic
- Montáž na povrch
- Tělo pouzdra z ABS
- Rozměrová a tvarová stálost -40°C až +80°C
- Stupňovité vývodky

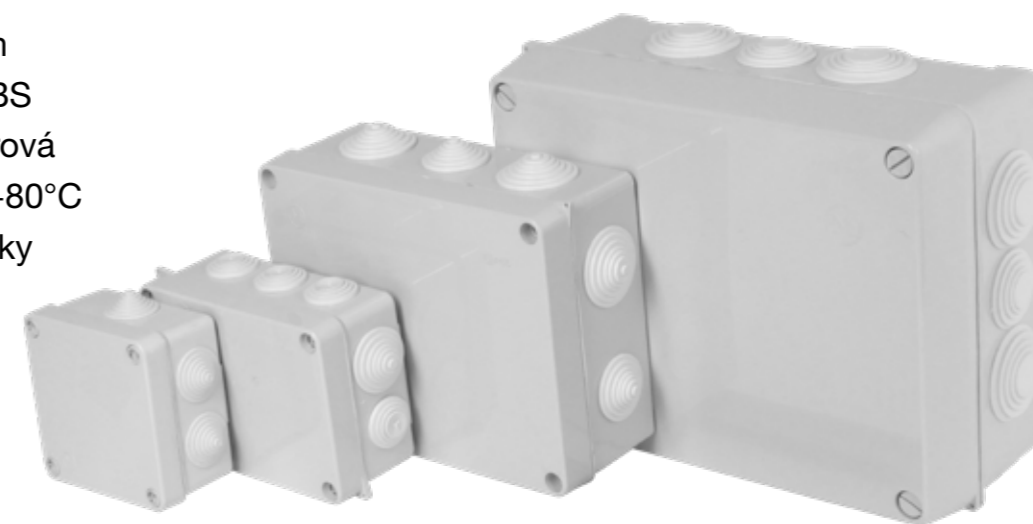

Obj.č. **3005** 6 36

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Stupňovité vývodky
- Keramická objímka E27




Rozměry	(mm)
Výška	95
Ø (šířka)	80

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3002** 6 120

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Stupňovité vývodky
- Naklapávací víčko



Rozměry	(mm)
Výška	90
Šířka	90
Hloubka	42


Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3002-GL** 1 1

Krabice AcquaBOX IP68

- Balení:
- Elektroinstalační krabice 3002 90 x 90 x 42
 - 2 šroubové vývodky M20
 - Dvousložkový gel

- Technické parametry:
- Barva - transparentní červená
 - Vytuhnutí gelové hmoty - cca 10 minut při 25°C
 - Dielektrická pevnost - 23 kV / mm

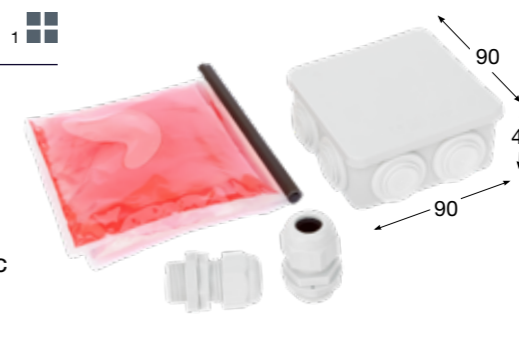

Rozměry	(mm)
Výška	90
Šířka	90
Hloubka	42

Normy: EN 60670-22

