




Katalogový list: **1165**

Domovní vildice IP54 16A 250V~

Konstrukční vlastnosti

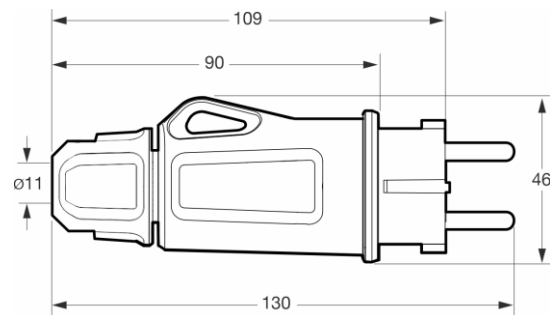

Rozměry

Výška	46 mm
Šířka	42 mm
Hloubka	130 mm

Konfigurace

Počet pólů	2p + PE
Typ	Vidlice
Zásuvka	Přímá
Připojení	Šroubové svorky

Zapojení

Kabel	Ø12 (3x 1,5mm ² nebo 3x 2,5mm ²)
Nástroj	Šroubovák PH2 nebo plochý do 0,8mm
Utahovací moment	0,8 Nm

Technické parametry

Elektrotechnické informace

Jmenovité napětí	250 V ~
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý výkon	3680 W
Izolační napětí	5MΩ@500Vdc
Dielektrická pevnost	2 kV

Mechanické informace

Stupeň krytí	IP54
Mechanická odolnost	IK08

Materiál

Plastové části	PA6
Kovové části	Poniklovaná mosaz
Barva	Černá
Zkouška žhavou smyčkou	750°C živé části, 650°C ostatní části
Zkouška kuličkou	125°C živé části, 70°C ostatní části

Podmínky prostředí

Rozsah okolních teplot	-25°C/ 40°C
Přeprava a skladování	-25°C/ 70°C

Normy

Splňuje požadavky norem

Standard produktu	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 NF C61-314 VDE 0620-1, VDE 0620-2-1 IEC 60884-1 CEE7 SS IV
Certifikáty	TÜV SÜD No. 032487 0006, CE



Balení a logistika

Balení	Množství	Hmotnost	Rozměry	EAN kód
Kartonový blistr	1 ks	0,1 kg	215x100x40 mm	8429760810377
Malé balení	14 ks	1,7 kg	220x290x170 mm	18429760810374
Velké balení	112 ks	14,4 kg	450x590x350 mm	28429760810371

Minimální objednávací množství: 1 kus

Celní kód: 85366990