



Katalogový list: **39146-T**  
**Univerzální skříň MAGNA IP65**

### Konstrukční vlastnosti

---



#### Parametry

#### Instalace

Na povrch

#### Dveře

Uzamykatelné  
(vestavěný zámek s klíčem)

#### Použití

Venkovní i vnitřní

#### Příslušenství

#### Součástí balení

Ocelová montážní deska  
Plastový klíč „speciální trojhran“  
Úchyty pro vnější upevnění

#### Volitelné (lze dokoupit)

PL-39146 - Polyesterová montážní deska  
I-39146 - Montážní rám s DIN lištou  
39120 - Kovový zámek s klíčem  
39118 - Montážní sada na sloup

## Technické parametry

### Elektrotechnické informace

Jmenovité izolační napětí	1000 V AC / 1500 V DC
Dielektrická pevnost	5 kV
Třída ochrany	Dvojitá izolace
Schopnost rozptylu tepla	62 W ( $\Delta t=30K$ )

### Mechanické informace

Stupeň krytí	IP65
Mechanická odolnost	IK08
Max. zatížení	19 kg
Hmotnost	5,5 kg

### Materiál

Plastové části	ABS tělo, PC dvířka
Barva	Šedá (RAL 7035)
Zkouška žhavou smyčkou	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
Zkouška kuličkou	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
Bezhalogenový materiál	Ano
UV odolný materiál	Ano (dle IEC 62208)

### Podmínky prostředí


Rozsah okolních teplot	-25°C/ 40°C
Přeprava a skladování	-25°C/ 70°C

## Normy

### Splňuje požadavky norem

Standard produktu	IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-1
Certifikáty	CE
Směrnice	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE včetně rozšíření

## Rozměry

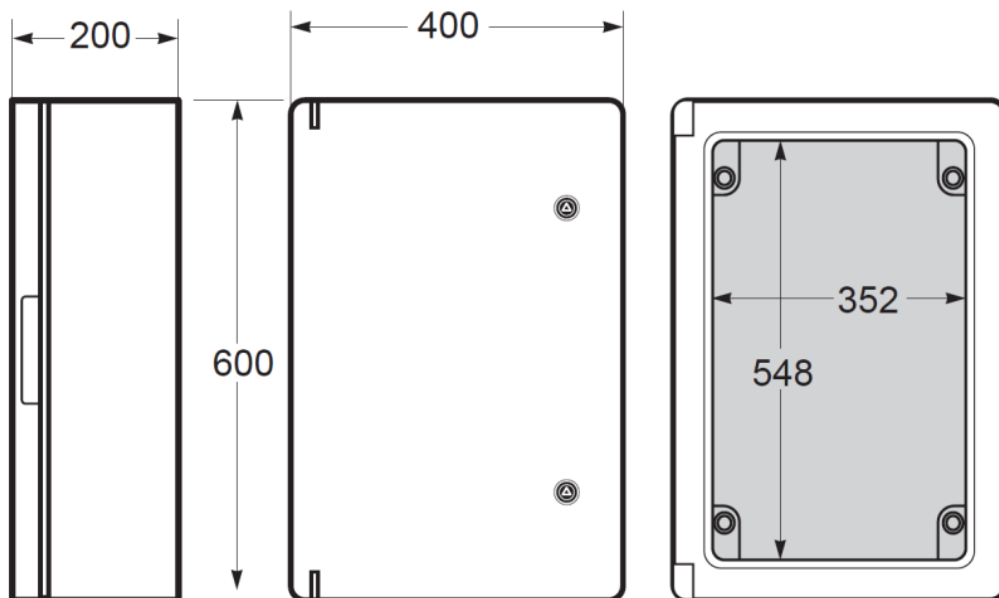

### Vnější rozměry

Výška 600 mm

Šířka 400 mm

Hloubka 200 mm

### Vnitřní rozměry

Výška 548 mm

Šířka 352 mm

Hloubka 193 mm

## Balení a logistika

Balení	Množství	Hmotnost	Rozměry	EAN kód
Skříň v krabici	1 ks	6,1 kg	610x410x210 mm	8429760812982

Minimální objednávací množství: 1 kus

Celní kód: 85381000