



Katalogový list: **39168-T**
Univerzální skříň MAGNA IP65

Konstrukční vlastnosti



Parametry

Instalace Na povrch

Dveře Uzamykatelné
(vestavěný zámek s klíčem)

Použití Venkovní i vnitřní

Příslušenství

Součástí balení Ocelová montážní deska
Klíč s kovovým zámekem
Úchyty pro vnější upevnění

Volitelné (lze dokoupit) PL-39168 - Polyesterová montážní deska
39118 - Montážní sada na sloup


Technické parametry

Elektrotechnické informace	Jmenovité izolační napětí	1000 V AC / 1500 V DC
	Dielektrická pevnost	5 kV
	Třída ochrany	Dvojitá izolace
	Schopnost rozptylu tepla	93 W ($\Delta t=30K$)
Mechanické informace	Stupeň krytí	IP65
	Mechanická odolnost	IK08
	Max. zatížení	45 kg
	Hmotnost	12,2 kg
Materiál	Plastové části	ABS tělo, PC dvířka
	Barva	Šedá (RAL 7035)
	Zkouška žhavou smyčkou	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
	Zkouška kuličkou	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
	Bezhalogenový materiál	Ano
	UV odolný materiál	Ano (dle IEC 62208)
Podmínky prostředí	Rozsah okolních teplot	-25°C/ 40°C
	Přeprava a skladování	-25°C/ 70°C

Normy

Splňuje požadavky norem	Standard produktu	IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-1
	Certifikáty	CE
	Směrnice	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE včetně rozšíření

Rozměry

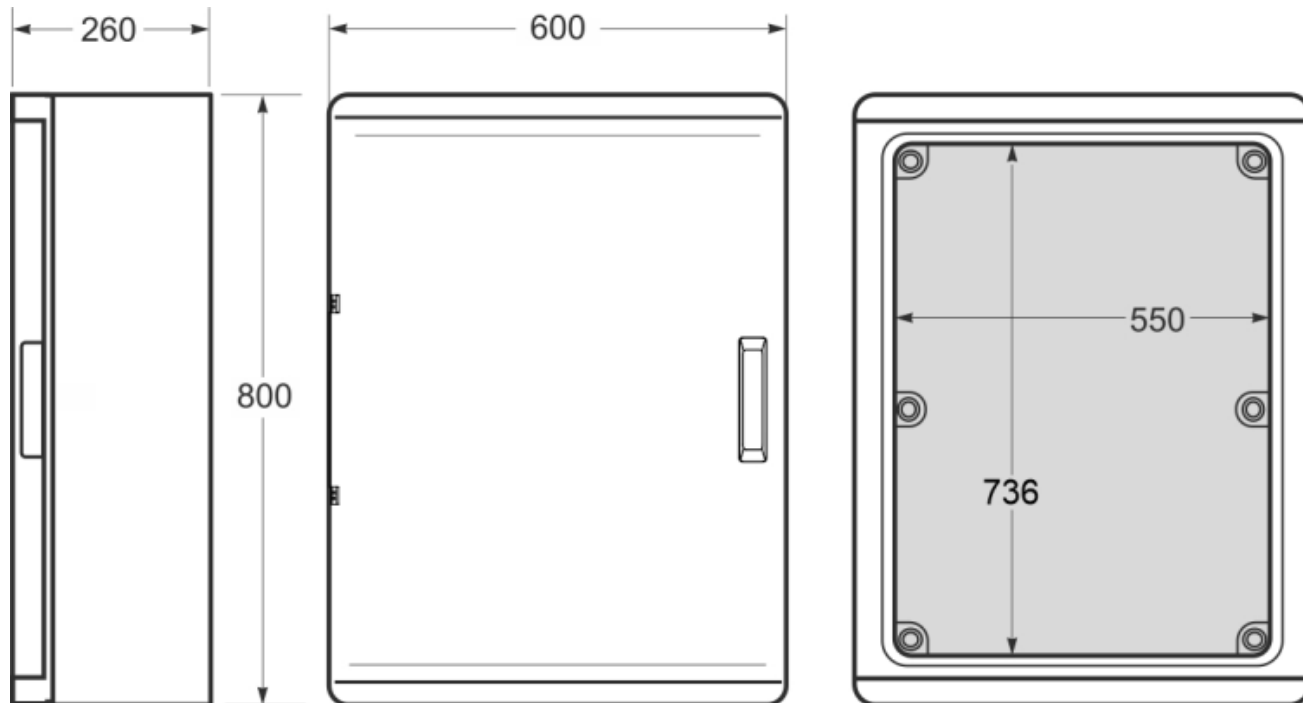

Vnější rozměry

Výška 800 mm

Šířka 600 mm

Hloubka 260 mm

Vnitřní rozměry

Výška 736 mm

Šířka 550 mm

Hloubka 253 mm

Balení a logistika

Balení	Množství	Hmotnost	Rozměry	EAN kód
Skříň v krabici	1 ks	12,9 kg	810x610x270 mm	8429760816966

Minimální objednávací množství: 1 kus

Celní kód: 85381000