



Rozvodnice s otvory pro zásuvky AcquaCOMBI IP65 | AcquaCOMBI Knock-out boxes IP65

Rozvodnice AcquaCOMBI / Knock-out box - Obj. č. **3961**

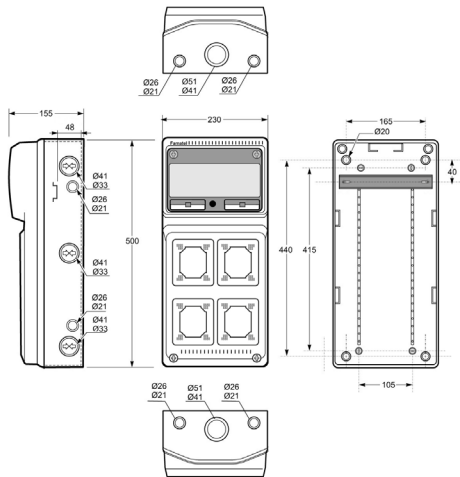


Rozměry (mm) / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	230
Hloubka / Depth	155
Vstupy / Entries	
Nahoře / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Dole / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	2 x (3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20)
Normy / Norm: EN 62208	

Rozvodnice AcquaCOMBI / Knock-out box - Obj. č. **3962**

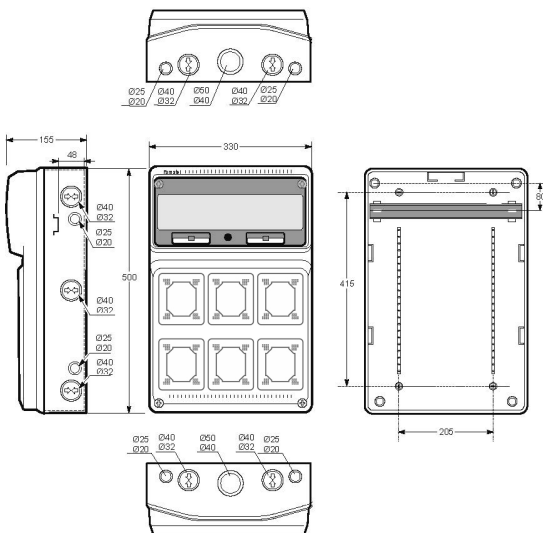

Rozměry (mm) / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Depth	155
Vstupy / Entries	
Nahoře / Top	2 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Dole / Bottom	2 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	2 x (3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20)
Normy / Norm: EN 62208	

Rozvodnice AcquaCOMBI / Knock-out box - Obj. č. **3978**

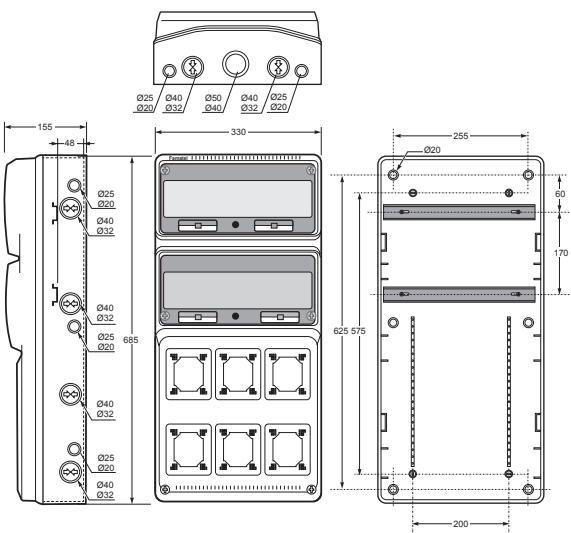

Rozměry (mm) / Dimensions	
Výška / Height	685
Šířka / Width	330
Hloubka / Depth	155
Vstupy / Entries	
Nahoře / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 2 x Ø40 - Ø32 + 1 x Ø50 - Ø40
Dole / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 2 x Ø40 - Ø32 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	2 x (3 x Ø25 - Ø20 + 4 x Ø40 - Ø32)
Normy / Norm: EN 62208	

6.1 PRÁZDNÉ PRŮMYŠLOVÉ ROZVODNICE ACQUACOMBI IP65

6.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Obj. č. / Item **3961**



- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Obj. č. / Item **3962**



- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Obj. č. / Item **3978**