



Rozvodnice s otvory pro zásuvky AcquaCOMBI IP65 | AcquaCOMBI Knock-out boxes IP65

Rozvodnice AcquaCOMBI / Knock-out box - Obj. č. **3963**

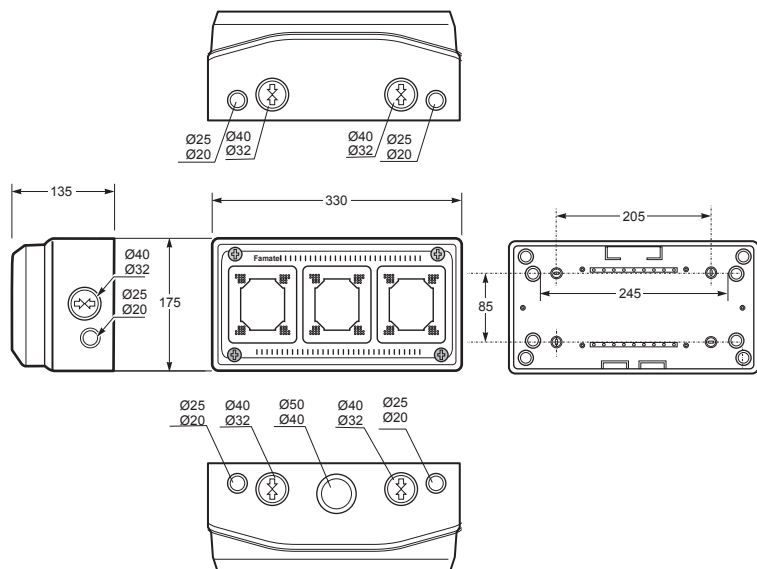


Rozměry (mm) / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Depth	135
Vstupy / Entries	
Nahoře / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Dole / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	2 x (1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20)
Normy / Norm: EN 62208	

Rozvodnice AcquaCOMBI / Knock-out box - Obj. č. **3966**

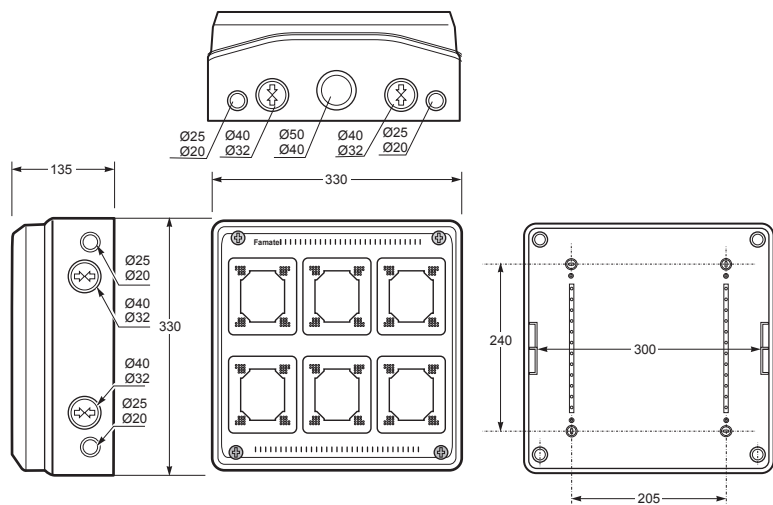

Rozměry (mm) / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Depth	135
Vstupy / Entries	
Nahoře / Top	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Dole / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x (2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20)
Normy / Norm: EN 62208	

Rozvodnice AcquaCOMBI / Complementary box - Obj. č. **3964**

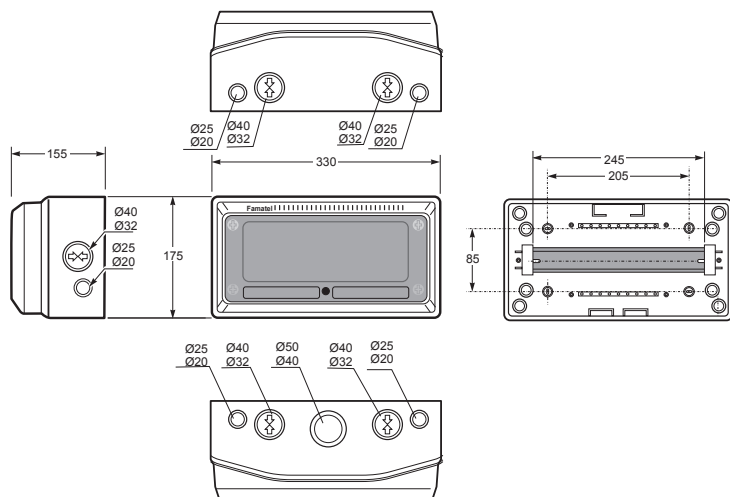

Rozměry (mm) / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Depth	155
Vstupy / Entries	
Nahoře / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Dole / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	2 x (1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20)
Normy / Norm: EN 62208	

6.1 PRÁZDNÉ PRŮMYSLOVÉ ROZVODNICE ACQUACOMBI IP65 6.1 EMPTY ENCLOSURES FOR IP65 SOCKET



1 ■ 8 ■ ■ ■



- Materiál těla z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP



Obj. č. / Item **3963**

1 ■ 4 ■ ■ ■



- Materiál těla z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP



Obj. č. / Item **3966**

1 ■ 13 ■ ■ ■



- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Transparent window in PC
- Screw taps included for IP



Obj. č. / Item **3964**

