


Krabice / Box - Objč. / Item **3250**




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	-
Šířka / Width	Ø75
Hloubka / Deep	50


Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smýčkou / Glow wire test	650°C

Normy / Norm: EN 60670-1 / UNE 201006

Spojovací díl - příslušenství / Accessory - Objč. / Item **3250-F**



Krabice / Box - Objč. / Item **3255**




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	-
Šířka / Width	Ø67
Hloubka / Deep	45

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smýčkou / Glow wire test	650°C

Normy / Norm: EN 60670-1 / UNE 201006

Krabice / Box - Objč. / Item **3256**

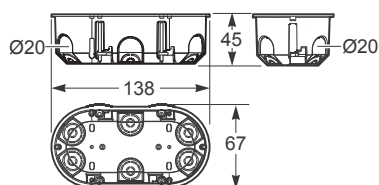

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	67
Šířka / Width	138
Hloubka / Deep	45

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smýčkou / Glow wire test	650°C

Normy / Norm: EN 60670-1 / UNE 201006

8.2 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE DO DUTÝCH STĚN IP20 8.2 DRYWALL BOXES



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

10 150



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Obj.č. / Item **3250**

1 50

- Spojovací díl pro krabice 3250
- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact



Obj.č. / Item **3250-F**

10 220



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken




Obj.č. / Item **3255**

5 110



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken

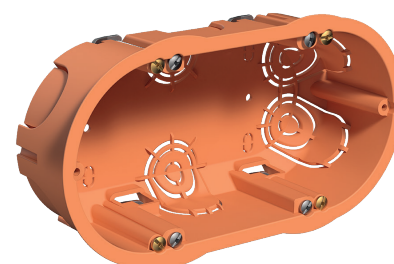

Obj.č. / Item **3256**