


Krabice / Box - Obj.č. / Item **3257**




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	67
Šířka / Width	209
Hloubka / Deep	45

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C

Norma / Norm: EN 60670-1 / UNE 201006

Krabice / Box - Obj.č. / Item **3261**

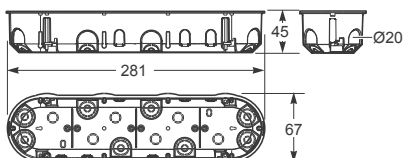


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	67
Šířka / Width	281
Hloubka / Deep	45

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C

Norma / Norm: EN 60670-1 / UNE 201006

Krabice / Box - Obj.č. / Item **3259**

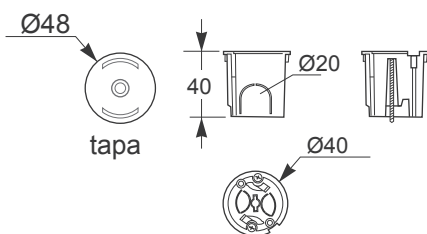


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	-
Šířka / Width	Ø40
Hloubka / Deep	40

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C

Norma / Norm: EN 60670-22

Krabice / Box - Obj.č. / Item **3260**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	-
Šířka / Width	Ø67
Hloubka / Deep	45

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C

Norma / Norm: EN 60670-22

8.2 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE DO DUTÝCH STĚN IP20 8.2 DRYWALL BOXES



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10

5 90



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken

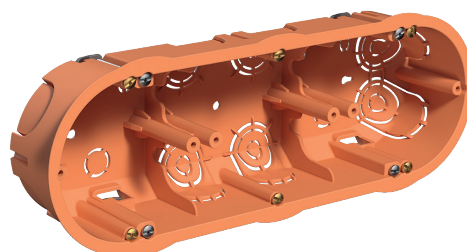


Obj.č. / Item **3257**

6 66



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken

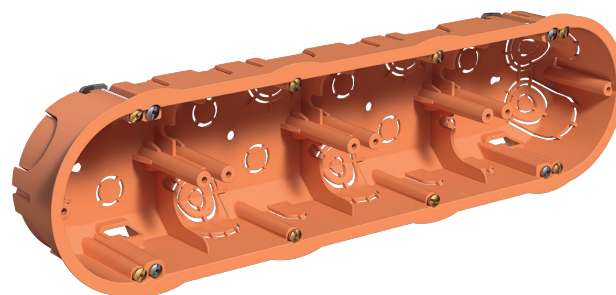


Obj.č. / Item **3261**

10 400



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken




Obj.č. / Item **3259**

10 180



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Obj.č. / Item **3260**