


Krabice / Box - Objč. / Item **3102**

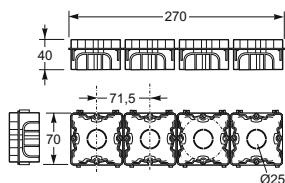


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	70
Šířka / Width	70
Hloubka / Deep	40

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C

Normy / Norm: EN 60670-22 / UNE 201006

Krabice / Box - Objč. / Item **3102.1**

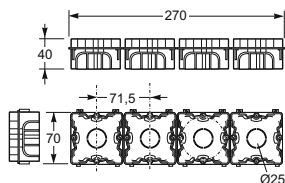


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	70
Šířka / Width	70
Hloubka / Deep	40

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C

Normy / Norm: EN 60670-22 / UNE 201006

Krabice / Box - Objč. / Item **3210**

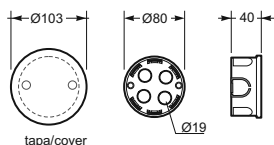


Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	-
Šířka / Width	Ø80
Hloubka / Deep	40

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C

Normy / Norm: EN 60670-22

Krabice / Box - Objč. / Item **3211**

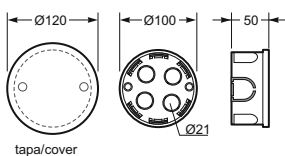

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	-
Šířka / Width	Ø100
Hloubka / Deep	50

Počet modulů / Modules	-
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Rozměrová a tvarová stálost / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C

Normy / Norm: EN 60670-22

8.3 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU IP30 8.3 EMBED JUNCTION BOXES




20 680



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken

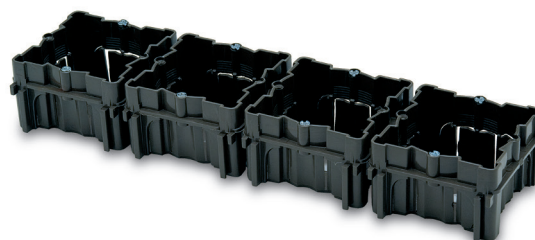

Obj.č. / Item **3102**

20 680



3




4



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken

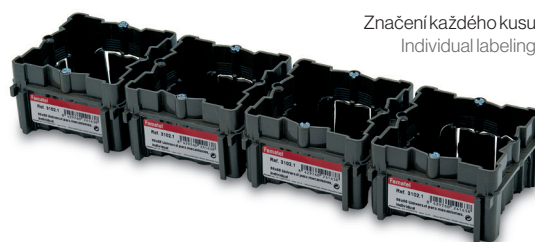

Značení každého kusu
Individual labeling

Obj.č. / Item **3102.1**

6 288



5



6



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení
- Naklapávací víko

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Obj.č. / Item **3210**

6 150



7



8



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení
- Naklapávací víko

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Obj.č. / Item **3211**

327



9



10