


Zásuvky vestavné přímé SpeedPRO | SpeedPRO straight panel sockets

SpeedPRO IP54

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket

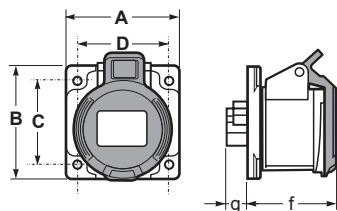

Počet pólů	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	75	75	75
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	55	48	58	67	67	67
g	15	15	15	20	20	20
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm ²)	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	138	152	175	203	210	245


- Se šroubovými přípojevacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP54)

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof

SpeedPRO IP67

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket

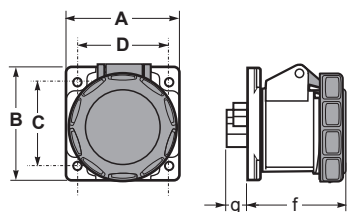

Počet pólů	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	75	75	75
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	62	62	65	72	72	72
g	15	15	15	20	20	20
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm ²)	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	156	170	192	227	234	270


- Se šroubovými přípojevacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight

SpeedPRO IP67

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket

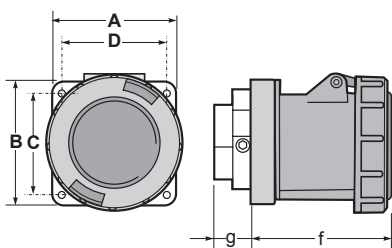

Počet pólů	63A		
	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	80	80	80
D	80	80	80
f	100	100	100
g	28	28	28
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals		
Laněný vodič (mm ²)	6-16		
Hmotnost (g)	615	628	635


- Se šroubovými přípojevacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a *P, eg. 24374P
- Possibility to mount in Aqua combi enclosures using the adaptor plate ref. 3909

IP67 Watertight

SpeedPRO IP67

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket

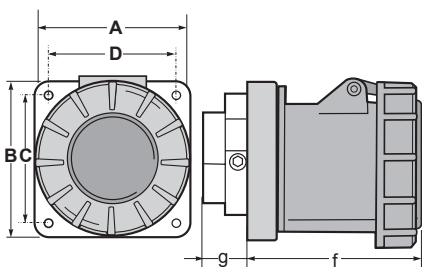

Počet pólů	125A		
	3	4	5
A	120	120	120
B	120	120	120
C	100	100	100
D	100	100	100
f	101	101	101
g	48	48	48
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals		
Laněný vodič (mm ²)	16-50		
Hmotnost (g)	752	890	986

- Se šroubovými přípojevacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a *P, eg. 24376P

IP67 Watertight

1.2 PŘÍVODKY A ZÁSUVKY VESTAVNÉ IP54/IP67; 16A - 125A 1.2 PANEL SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67; 16A - 125A



3P=2P+PE
4P=3P+PE
5P=3P+PE+N

110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Amp.	Počet pólů	Balení	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 4h 4h 4h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 6h 9h 9h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 9h 6h 6h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 7h 7h 7h
------	------------	--------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

16	3	10	23170	23270	23374	23474
	4	10	23171	23271	23370	23470
	5	8	23174	23272	23371	23471
32	3	5	23172	23273	23375	23475
	4	5	23173	23274	23372	23472
	5	5	23175	23275	23373	23473



Obj. č. / Item 23270



2




3



4



5



6



7



8



9



10

16	3	8	24170	24270	24378	24474
	4	8	24171	24271	24370	24470
	5	8	24175	24272	24371	24471
32	3	5	24172	24273	24379	24475
	4	5	24173	24275	24372	24472
	5	5	24176	24279	24373	24473



Obj. č. / Item 24373

63	3	10	24180	24280	24380	24480
	4	10	24181	24281	24375	24481
	5	10	24182	24282	24374	24482



Obj. č. / Item 24374

125	3	2	24174	24274	24381	24483
	4	2	24184	24284	24376	24484
	5	2	24185	24285	24377	24485



Obj. č. / Item 24377