

Famatel®


1.3 PŘÍVODKY A ZÁSUVKY PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ IP54/IP67; 16A - 125A

1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

Přívodky nástěnné SpeedPRO | SpeedPRO wall-mounted

SpeedPRO IP54

Přívodky nástěnné / Wall-mounted plug

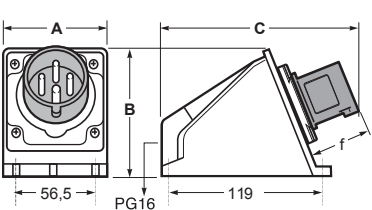


	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	81	81	81	81	81	81
B	97	97	97	97	97	97
C	151	151	151	151	151	151
f	48	48	48	57	57	57
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	226	244	260	271	290	314

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Vstup nahoře
- Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP54)
- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Rear entry

IP54 Splashproof

SpeedPRO IP67

Přívodky nástěnné / Wall-mounted plug

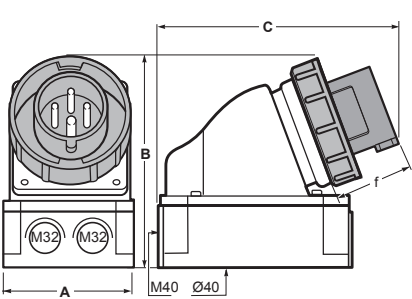


	63A		
Počet pólů	3	4	5
A	118	118	118
B	190	190	190
C	220	220	220
f	82	82	82
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals		
Laněný vodič	6 - 16		
Hmotnost (g)	840	850	860

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- 2x vstup nahoře
- Možnost otočení základny o 180°
- Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)
- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass with pilot contact
- Top, 2 x Bottom and rear entry
- Housing can be rotated by 180°

IP67 Watertight

SpeedPRO IP67

Přívodky nástěnné / Wall-mounted plug

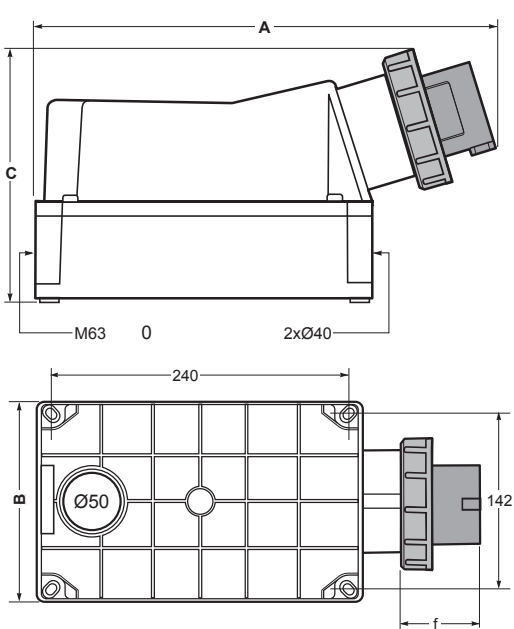

	125A		
Počet pólů	3	4	5
A	387	387	387
B	162	162	162
C	220	220	220
D	60	60	60
f	60	60	60
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals		
Laněný vodič	16 - 50		
Hmotnost (g)	1620	1725	1834

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Vstup nahoře, dole a ze zadní části
- Možnost otočení základny o 180°
- Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)
- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts with pilot contact
- Top, Bottom and rear entry
- Housing can be rotated by 180°

IP67 Watertight

1.3 PŘÍVODKY A ZÁSUVKY PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ IP54/IP67; 16A - 125A

1.3 WALL MOUNTED SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67 16A - 125A

3P = 2P + PE
4P = 3P + PE
5P = 3P + PE + N

			110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
Amp.	Počet pólů	Balení	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 4h 4h 4h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 6h 9h 9h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 9h 6h 6h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 7h 7h 7h

16	3	3	13501	13661	13765	13865
	4	3	13502	13662	13761	13861
	5	3	13505	13665	13762	13862
32	3	2	13503	13663	13766	13866
	4	2	13504	13664	13763	13863
	5	2	13506	13666	13764	13864



Obj. č. / Item 13761



63	3	5	14505	14665	14358	14869
	4	5	14506	14666	14354	14864
	5	5	14510	14669	14355	14866



Obj. č. / Item 14355



125	3	1	14154	14256	14382	14870
	4	1	14508	14667	14380	14867
	5	1	14509	14668	14381	14868



Obj. č. / Item 14381



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10