


Spojky SpeedPRO | SpeedPRO sockets

SpeedPRO IP44-54
Spojka / Mobile socket



	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	157	157	157	178	178	178
B	85	91	97	105	105	105
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	215	230	252	275	285	318


- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí: IP44-54

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated
- Degree of protection: IP44-54

- Certifikát
- Certificate



SpeedPRO IP66-67
Spojka / Mobile socket



	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	157	157	157	170	170	170
B	80	85	95	97	99	106
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	185	205	215	305	315	325


- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated
- Degree of protection: IP66-67

- Certifikát
- Certificate



SpeedPRO IP66-67
Spojka / Mobile socket

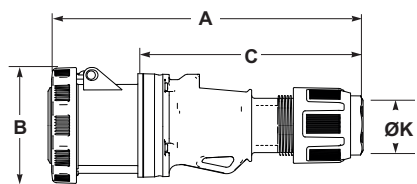

	63A		
Počet pólů	3	4	5
A	260	260	260
B	110	110	110
C	175	175	175
Ø K	14,5 - 34	14,5 - 34	14,5 - 34
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič (mm²)	6 - 16		
Hmotnost (g)	705	725	750


- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP66-67

- Certifikát
- Certificate



SpeedPRO IP66-67
Spojka / Mobile socket

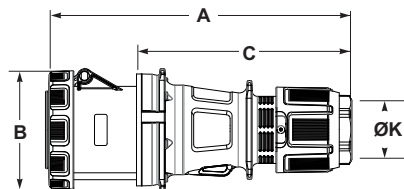

	125A		
Počet pólů	3	4	5
A	316	316	316
B	122	122	122
C	217	217	217
Ø K	23 - 48	23 - 48	23 - 48
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič (mm²)	16 - 50		
Hmotnost (g)	1120	1160	1235

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP66-67

- Certifikát
- Certificate



Rozměry v mm / Dimensions in mm

3P = 2P + PE
4P = 3P + PE
5P = 3P + PE + N

Amp.	Počet pólů	Balení	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
			Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 4h 4h 4h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 6h 9h 9h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 9h 6h 6h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 7h 7h 7h

16	3	10	23100	23200 *	23304	23404
	4	10	23101	23201	23300 *	23400
	5	5	23104	23202	23301 *	23401

32	3	4	23102	23203 *	23305	23405
	4	4	23103	23204	23302 *	23402
	5	3	23105	23205	23303 *	23403



Obj. č. / Item 23200



16	3	10	24100	24200 *	24310	24410
	4	6	24101	24201	24300 *	24400
	5	4	24107	24202	24301 *	24401

32	3	3	24102	24203 *	24311	24411
	4	3	24103	24204	24302 *	24402
	5	3	24112	24210	24303 *	24403



Obj. č. / Item 24200



63	3	10	24104	24205	24312	24412
	4	10	24109	24206	24304 *	24404
	5	10	24113	24209	24305 *	24405



Obj. č. / Item 24305



125	3	2	24106	24212	24313	24413
	4	2	24111	24208	24306 *	24406
	5	2	24114	24211	24307 *	24407



Obj. č. / Item 24307

