


Zásuvky vestavné přímé SpeedPRO | SpeedPRO straight panel sockets

SpeedPRO IP44-54

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket




	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	75	75	75
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	55	48	58	67	67	67
g	15	15	15	20	20	20
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	138	152	175	203	210	245

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí IP44-54

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection IP44-54

SpeedPRO IP66-67

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket




	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	75	75	75
B	75	75	75	75	75	75
C	60	60	60	60	60	60
D	60	60	60	60	60	60
f	62	62	65	72	72	72
g	15	15	15	20	20	20
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	156	170	192	227	234	270

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection: IP66-67

SpeedPRO IP66-67

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket

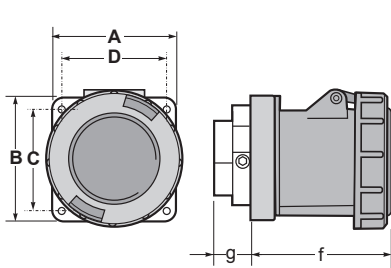


	63A		
Počet pólů	3	4	5
A	100	100	100
B	100	100	100
C	80	80	80
D	80	80	80
f	100	100	100
g	28	28	28
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič (mm²)	6 - 16		
Hmotnost (g)	615	628	635

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP66-67

SpeedPRO IP66-67

Zásuvky vestavné přímé / Straight panel socket

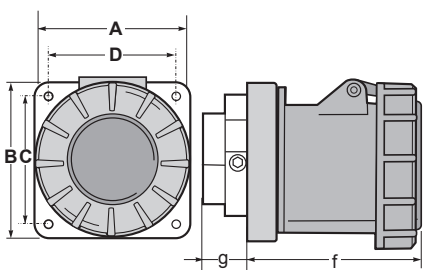

	125A		
Počet pólů	3	4	5
A	120	120	120
B	120	120	120
C	100	100	100
D	100	100	100
f	101	101	101
g	48	48	48
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič (mm²)	16 - 50		
Hmotnost (g)	752	890	986

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP66-67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

3P = 2P + PE
4P = 3P + PE
5P = 3P + PE + N

Amp.	Počet pólů	Balení	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 4h 4h 4h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 6h 9h 9h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 9h 6h 6h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 7h 7h 7h
------	------------	--------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

16	3	10	23170	23270 *	23374	23474
	4	10	23171	23271	23370 *	23470
	5	8	23174	23272	23371 *	23471
32	3	5	23172	23273 *	23375	23475
	4	5	23173	23274	23372 *	23472
	5	5	23175	23275	23373 *	23473



Obj.č. / Item 23270



16	3	8	24170	24270 *	24378	24474
	4	8	24171	24271	24370	24470
	5	8	24175	24272	24371 *	24471
32	3	5	24172	24273	24379	24475
	4	5	24173	24275	24372	24472
	5	5	24176	24279	24373 *	24473



Obj.č. / Item 24270



63	3	10	24180	24280	24380	24480
	4	10	24181	24281	24375	24481
	5	10	24182	24282	24374	24482



Obj.č. / Item 24374



125	3	2	24174	24274	24381	24483
	4	2	24184	24284	24376	24484
	5	2	24185	24285	24377	24485



Obj.č. / Item 24377

