


Přívodky vestavné šikmé SpeedPRO | SpeedPRO angled panel sockets

SpeedPRO IP44-54 75x85 16A / 80x95 32A
Zásuvky vestavné úhel 10° / Angled panel socket 10°

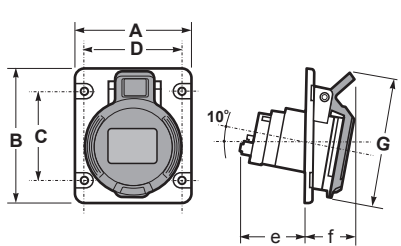


	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	45	45	45	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	122	132	157	185	195	215

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí IP44-54

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection IP44-54


SpeedPRO IP66-67 75x85 16A / 80x95 32A
Zásuvky vestavné úhel 10° / Angled panel socket 10°

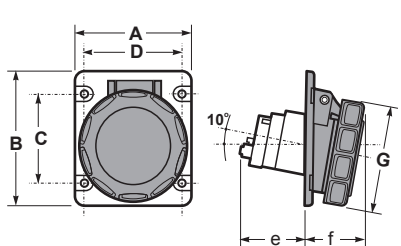

	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	45	45	45	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	70	78	85	92	92	99,5
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5			2,5 - 6		
Hmotnost (g)	135	145	165	200	215	245

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál k • With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection: IP66-67

SpeedPRO IP66-67
Zásuvky vestavné úhel 10° / Angled panel socket 10°

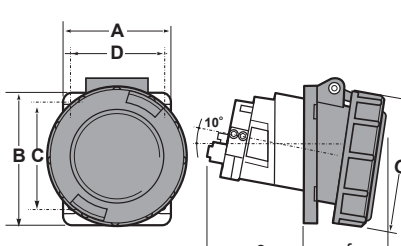


	63A		
Počet pólů	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič (mm²)	6 - 16		
Hmotnost (g)	495	725	552

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP66-67

SpeedPRO IP66-67
Zásuvky vestavné úhel 15° / Angled panel socket 15°

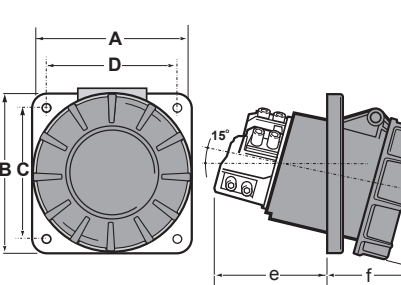

	125A		
Počet pólů	3	4	5
A	120	120	120
B	130	130	130
C	100	100	100
D	108	108	108
e	92	92	92
f	77	77	77
G	123	123	123
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič (mm²)	16 - 50		
Hmotnost (g)	804	896	995

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP66-67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

3P = 2P + PE
4P = 3P + PE
5P = 3P + PE + N

Amp.	Počet pólů	Balení	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 4h 4h 4h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 6h 9h 9h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 9h 6h 6h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 7h 7h 7h
------	------------	--------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

16	3	10	23130	23230 *	23334	23434
	4	10	23131	23231	23330 *	23430
	5	8	23134	23232	23331 *	23431
32	3	5	23132	23233 *	23335	23435
	4	5	23133	23234	23332 *	23432
	5	5	23135	23235	23333 *	23433



Obj. č. / Item 23230



16	3	10	24130	24230 *	24340	24434
	4	8	24131	24231	24330 *	24430
	5	8	24134	24232	24331 *	24431
32	3	5	24132	24233 *	24341	24441
	4	5	24133	24234	24332 *	24432
	5	5	24135	24240	24333 *	24433



Obj. č. / Item 24333



63	3	10	24137	24235	24336	24442
	4	10	24138	24236	24334 *	24437
	5	10	24141	24238	24335 *	24438



Obj. č. / Item 24336



125	3	2	24136	24237	24342	24443
	4	2	24140	24239	24337 *	24436
	5	2	24142	24277	24338 *	24440



Obj. č. / Item 24337



TOP *TOP obrátková položka