


Přívodky povrchové a nástěnné úhel 90° SpeedPRO | SpeedPRO wall mounted plugs 90°

SpeedPRO IP44
Přívodky povrchové úhel 90° / Wall-mounted plug 90°

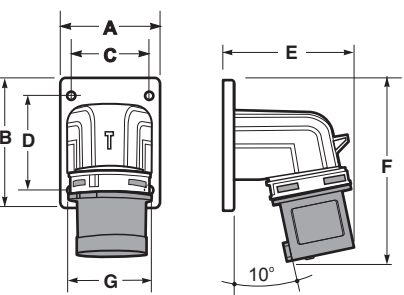


	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	86	100	100	100
C	52	52	52	77	77	77
D	61	61	61	85	85	85
E	90	90	90	110	110	110
F	120	120	120	160	160	160
G	56	60	73	73	73	79
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	127	147	167	230	250	273

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí IP44

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection IP44

SpeedPRO IP67
Přívodky povrchové úhel 90° / Wall-mounted plug 90°

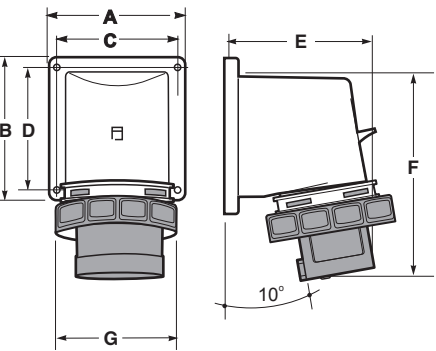


	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	66	66	66	90	90	90
B	86	86	86	100	100	100
C	52	52	52	77	77	77
D	61	61	61	85	85	85
E	90	90	90	110	110	110
F	120	120	120	160	160	160
G	70	77	87	93	93	99
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	167	187	207	265	285	307

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí IP67

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection IP67

SpeedPRO IP44
Přívodky nástěnné / Wall plug

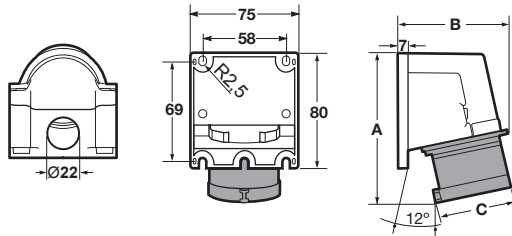


	16A		
Počet pólů	3	4	5
A	108	109	117
B	110	112	116
C	60	68	76
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič (mm²)	1-2,5		
Hmotnost (g)	126	135	135

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí IP44

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection IP44

SpeedPRO IP44
Přívodky nástěnné / Wall plug

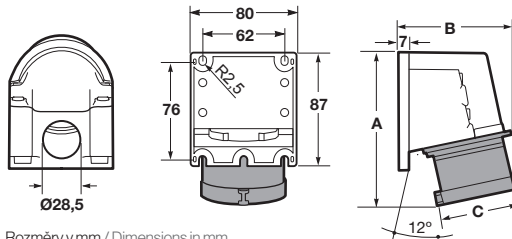

Rozměry v mm / Dimensions in mm

	32A		
Počet pólů	3	4	5
A	127	127	130
B	118	118	121
C	81	81	89
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič (mm²)	1-2,5		
Hmotnost (g)	202	221	241

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí IP44

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection IP44

3P = 2P + PE
4P = 3P + PE
5P = 3P + PE + N

Amp.	Počet pólů	Balení	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 4h 4h 4h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 6h 9h 9h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 9h 6h 6h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 7h 7h 7h
------	------------	--------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------


16	3	4	13150	13250 *	13354	13454
	4	4	13151	13251	13350 *	13450
	5	4	13154	13252	13351 *	13451
32	3	2	13152	13253 *	13355	13455
	4	2	13153	13254	13352 *	13452
	5	2	13155	13255	13353 *	13453



Obj.č. / Item 13250



16	3	4	14150	14250 *	14363	14456
	4	4	14151	14251	14350 *	14450
	5	4	14159	14252	14351 *	14451
32	3	2	14152	14253 *	14364	14457
	4	2	14153	14254	14352	14452
	5	2	14160	14259	14353 *	14453



Obj.č. / Item 14353



16	3	10	13196	13297	13398	13481
	4	10	13197	13298	13399	13482
	5	10	13198	13299	13395	13483



Obj.č. / Item 13297



32	3	6	13199	13306	13407	13484
	4	6	13208	13307	13396	13485
	5	6	13207	13308	13397	13486



Obj.č. / Item 13397

