


Zásuvky nástěnné IP44-54 SpeedPRO | SpeedPRO IP44-54 wall-mounted sockets

SpeedPRO IP44  
Zásuvky nástěnné / Wall-mounted socket ECO

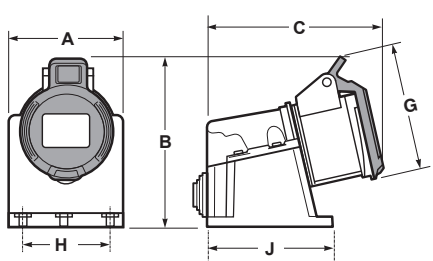


|                    | 16A             |     |     | 32A   |     |     |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Počet pólů         | 3               | 4   | 5   | 3     | 4   | 5   |
| A                  | 75              | 75  | 79  | 79    | 79  | 79  |
| B                  | 112             | 117 | 120 | 128   | 128 | 131 |
| C                  | 110             | 110 | 117 | 127   | 127 | 130 |
| G                  | 85              | 94  | 102 | 102   | 102 | 110 |
| H                  | 58              | 58  | 62  | 62    | 62  | 62  |
| J                  | 80              | 80  | 85  | 85    | 85  | 85  |
| Typ svorky         | Šroubové svorky |     |     |       |     |     |
| Laněný vodič (mm²) | 1-2,5           |     |     | 2,5-6 |     |     |
| Hmotnost (g)       | 220             | 228 | 250 | 271   | 290 | 314 |

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí IP44

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection IP44

SpeedPRO IP44-54  
Zásuvky nástěnné / Wall-mounted socket

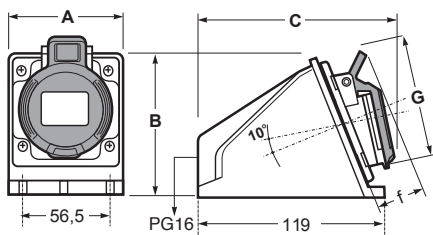


|                    | 16A             |     |     | 32A   |     |     |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Počet pólů         | 3               | 4   | 5   | 3     | 4   | 5   |
| A                  | 81              | 81  | 81  | 81    | 81  | 81  |
| B                  | 97              | 97  | 97  | 97    | 97  | 97  |
| C                  | 158             | 158 | 158 | 176   | 176 | 178 |
| G                  | 85              | 94  | 102 | 102   | 102 | 110 |
| f                  | 48              | 48  | 48  | 57    | 57  | 57  |
| Typ svorky         | Šroubové svorky |     |     |       |     |     |
| Laněný vodič (mm²) | 1-2,5           |     |     | 2,5-6 |     |     |
| Hmotnost (g)       | 285             | 297 | 315 | 322   | 330 | 362 |

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí IP44-54

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection IP44-54

SpeedPRO IP44-54  
Zásuvky nástěnné kombinované / Wall-mounted socket

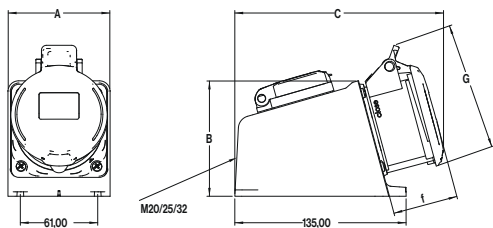


|                    | 16A             |      |      |
|--------------------|-----------------|------|------|
| Počet pólů         | 3               | 4    | 5    |
| A                  | 80,5            | 80,5 | 80,5 |
| B                  | 91              | 91   | 91   |
| C                  | 163             | 164  | 165  |
| G                  | 85              | 92   | 101  |
| f                  | 52              | 52   | 52   |
| Typ svorky         | Šroubové svorky |      |      |
| Laněný vodič (mm²) | 1-2,5           |      |      |
| Hmotnost (g)       | 285             | 297  | 315  |

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí IP44-54

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection IP44-54

SpeedPRO IP44-54  
Zásuvky nástěnné kombinované / Wall-mounted socket

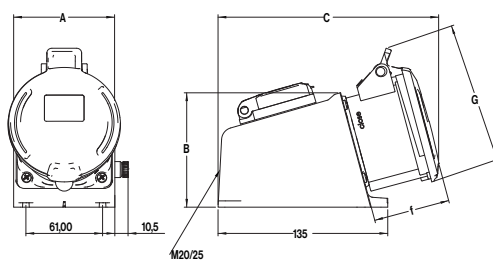

|                    | 32A             |      |      |
|--------------------|-----------------|------|------|
| Počet pólů         | 3               | 4    | 5    |
| A                  | 80,5            | 80,5 | 80,5 |
| B                  | 91              | 91   | 91   |
| C                  | 175             | 175  | 176  |
| G                  | 105             | 105  | 112  |
| f                  | 62              | 62   | 62   |
| Typ svorky         | Šroubové svorky |      |      |
| Laněný vodič (mm²) | 2,5-6           |      |      |
| Hmotnost (g)       | 403             | 403  | 403  |

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Stupeň krytí IP44-54

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Degree of protection IP44-54

Rozměry v mm / Dimensions in mm

3P = 2P + PE  
4P = 3P + PE  
5P = 3P + PE + N

| Amp. | Počet pólů | Balení | Póly: 3P 4P 5P<br>H.úhel: 4h 4h 4h | Póly: 3P 4P 5P<br>H.úhel: 6h 9h 9h | Póly: 3P 4P 5P<br>H.úhel: 9h 6h 6h | Póly: 3P 4P 5P<br>H.úhel: 7h 7h 7h |
|------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|------|------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

| 16 | 3 | 10 | 23196 | 23297 | 23398 | 23481 |
|----|---|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 4 | 10 | 23197 | 23298 | 23399 | 23482 |
|    | 5 | 6  | 23198 | 23299 | 23395 | 23483 |
| 32 | 3 | 6  | 23199 | 23306 | 23407 | 23484 |
|    | 4 | 6  | 23206 | 23307 | 23396 | 23485 |
|    | 5 | 6  | 23207 | 23308 | 23397 | 23486 |



Obj.č. / Item 23397



| 16 | 3 | 3 | 23190 | 23290 * | 23406   | 23494 |
|----|---|---|-------|---------|---------|-------|
|    | 4 | 3 | 23191 | 23291   | 23390 * | 23490 |
|    | 5 | 3 | 23194 | 23295   | 23391 * | 23491 |
| 32 | 3 | 2 | 23192 | 23292 * | 23394   | 23495 |
|    | 4 | 2 | 23193 | 23293   | 23392 * | 23492 |
|    | 5 | 2 | 23195 | 23296   | 23393 * | 23493 |



Obj.č. / Item 23290



| 16 | 3 | 3 |  | 23609-FR |            |  |
|----|---|---|--|----------|------------|--|
|    | 4 | 3 |  | 23602-FR | 23605-FR   |  |
|    | 5 | 3 |  |          | 23606-FR * |  |

Zásuvka 230V / 16A s ochranným kolíkem

Na objednání dostupné kombinace se schuko zásuvkou nebo další varianty.  
Available also with Britain and schuko socket, please contact us.



Obj.č. / Item 23609-FR



| 32 | 3 | 2 |  | 23629-FR |            |  |
|----|---|---|--|----------|------------|--|
|    | 4 | 2 |  | 23622-FR | 23625-FR   |  |
|    | 5 | 2 |  |          | 23626-FR * |  |

Zásuvka 230V / 16A s ochranným kolíkem

Na objednání dostupné kombinace se schuko zásuvkou nebo další varianty.  
Available also with Britain and schuko socket, please contact us.



Obj.č. / Item 23626-FR

