


SpeedPRO IP67
Zásuvky nástěnné / Wall-mounted socket

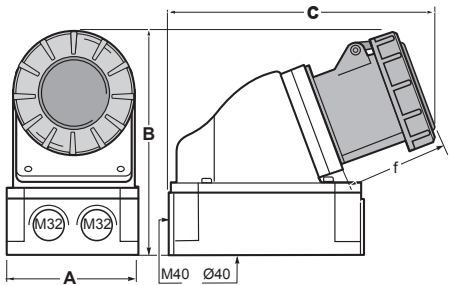


	63A		
Počet pólů	3	4	5
A	118	118	118
B	190	190	190
C	220	220	220
f	82	82	82
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič	6 - 16		
Hmotnost (g)	840	850	860

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- 2x vstup nahoře
- Možnost otočení základny o 180°
- Stupeň krytí IP67

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- 2x Top entry
- Housing can be rotated by 180°
- Degree of protection IP67

SpeedPRO IP66-67
Zásuvky nástěnné / Wall-mounted socket

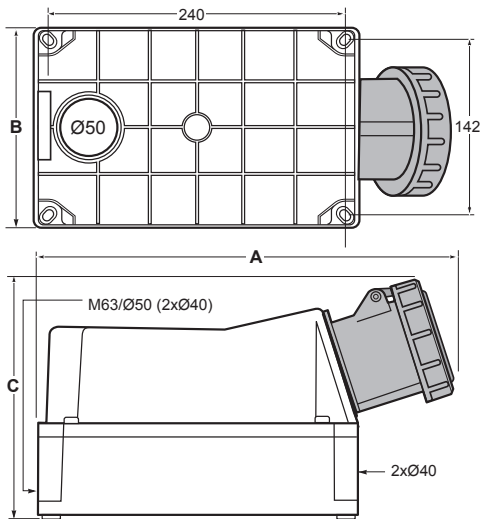

	125A		
Počet pólů	3	4	5
A	322	322	322
B	162	162	162
C	220	220	220
D	60	60	60
Typ svorky	Šroubové svorky		
Laněný vodič	16 - 50		
Hmotnost (g)	1745	1752	1852

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Vstup nahoře, dole a ze zadní části
- Možnost otočení základny o 180°
- Stupeň krytí: IP66-67

- With With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- Top, bottom and rear entry
- Housing can be rotated by 180°
- Degree of protection: IP66-67

Rozměry v mm / Dimensions in mm

3P = 2P + PE
4P = 3P + PE
5P = 3P + PE + N

Amp.	Počet pólů	Balení	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 4h 4h 4h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 6h 9h 9h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 9h 6h 6h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 7h 7h 7h

63	3	3	24194	24259	24409	24486
	4	3	24195	24256	24394 *	24496
	5	3	24512	24257	24395 *	24497



Obj. č. / Item 24395

125	3	1	24196	24261	24489	24487
	4	1	24197	24258	24396 *	24498
	5	1	24213	24297	24397 *	24499



Obj. č. / Item 24396