


Vidlice a přívodky se změnou fázeSpeedPRO | SpeedPRO plugs and sockets phase inverters

SpeedPRO IP44-54 Vidlice se změnou fáze / Phase inverter mobile plug

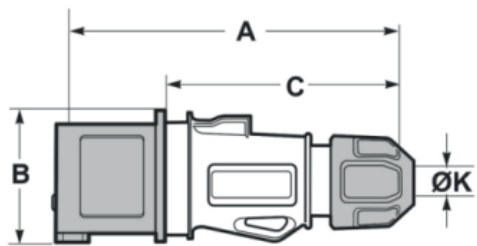

	16A	32A
Počet pólů	5	5
A	150	172
B	73	79
C	110	125
ØK	8-16	11,5-21
Typ svorky	Šroubové svorky	
Laněný vodič (mm²)	2,5 - 6	
Hmotnost (g)	176	260

- Sešroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6
- Kontakty: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí: IP44-54

- With screw terminals
- Housing materials: PA6
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection: IP44-54

5P=3P+T+N


			400V 50/60Hz
Amp.	Počet pólů	Balení	Póly: 5P H.úhel: 6h
16	5	8	13311
32	5	4	13313



Obj. č. / Item 13311



SpeedPRO IP66-67 Vidlice se změnou fáze / Phase inverter mobile plug

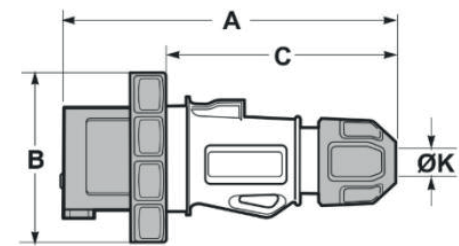

	16A	32A
Počet pólů	5	5
A	150	172
B	88	100
C	110	125
ØK	8-16	11,5-21
Typ svorky	Šroubové svorky	
Laněný vodič (mm²)	2,5 - 6	
Hmotnost (g)	203	297

- Sešroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6
- Kontakty: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí: IP66-67

- With screw terminals
- Housing materials: PA6
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection: IP66-67


16	5	4	13316
32	5	3	13317



Obj. č. / Item 13316



SpeedPRO IP44-54 Přívodka vestavná přímá se změnou fáze 75x75 / Phase inverter straight panel plug 75x75

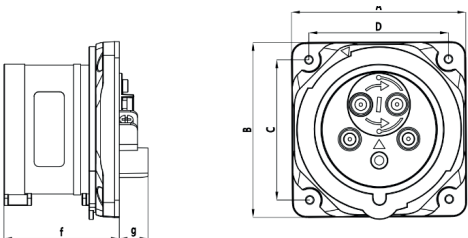

	16A	32A
Počet pólů	5	5
A	75	75
B	75	75
C	60	60
D	60	60
g	15	18
f	48	57
Typ svorky	Šroubové svorky	
Laněný vodič (mm²)	1,5 - 2,5	2,5 - 6
Hmotnost (g)	131	197

- Sešroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6
- Kontakty: poniklovaná mosaz
- Stupeň krytí: IP44-54

- With screw terminals
- Housing materials: PA6
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Degree of protection: IP44-54

16	5	8	13318
32	5	5	13319



Obj. č. / Item 13318

