


Vidlice a spojky IP44-54 SpeedPRO | SpeedPRO plugs and sockets IP44-54

Akce a události / Events **SpeedPRO** IP44-54
Vidlice a spojky / Mobile plugs and sockets

10

Vidlice / Mobile plug - Ref. Item **13410**

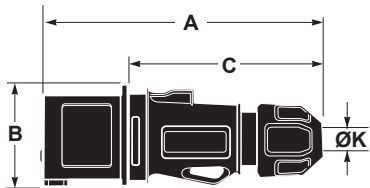

	16A / 220/240V
Počet pólů	3
A	150
B	55
C	110
ØK	6-15
Typ svorky	Šroubové svorky
Laněný vodič	1-2,5
Hmotnost (g)	123

Při požadavku jiného proudu, napětí nebo počtu pólů,
nás prosím kontaktujte


- Se šroubovými připojovacími svorkami
 - Materiál pouzdra: PA6/ABS
 - Materiál kontaktů: mosaz
 - Stupeň krytí: IP44-54
- With screw terminals
 - Housing material: PA6/ABS
 - Contacts: Brass
 - Degree of protection: IP44-54



Obj. č. / Item **13410**



Spojky / Mobile socket - Ref. Item **23410**

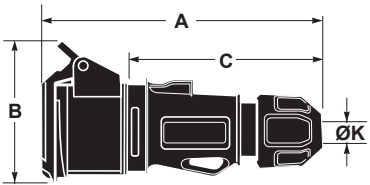

	16A / 220/240V
Počet pólů	3
A	157
B	85
C	110
ØK	6-15
Typ svorky	Šroubové svorky
Laněný vodič	1-2,5
Hmotnost (g)	215

Při požadavku jiného proudu, napětí nebo počtu pólů,
nás prosím kontaktujte


- Se šroubovými připojovacími svorkami
 - Materiál pouzdra: PA6/ABS
 - Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
 - Stupeň krytí: IP44-54
- With screw terminals
 - Housing material: PA6/ABS
 - Contacts: Nickel-plated contacts
 - Degree of protection: IP44-54



Obj. č. / Item **23410**



Zásuvky přímé vestavné / Panel socket - Ref. Item **23480**

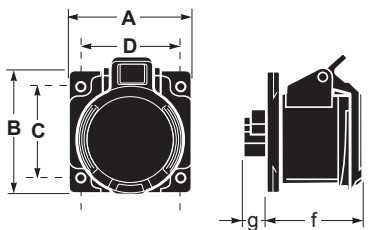

	16A / 220/240V
Počet pólů	3
A	55
B	55
C	44
D	44
f	48
g	15
Typ svorky	Šroubové svorky
Laněný vodič	1-2,5
Hmotnost (g)	138

Při požadavku jiného proudu, napětí nebo počtu pólů,
nás prosím kontaktujte

- Se šroubovými připojovacími svorkami
 - Materiál pouzdra: PA6/ABS
 - Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
 - Stupeň krytí: IP44-54
- With screw terminals
 - Housing material: PA6/ABS
 - Contacts: Nickel-plated contacts
 - Degree of protection: IP44-54



Obj. č. / Item **23480**



Rozměry v mm / Dimensions in mm

Vidlice a spojky IP44-54 | Plugs and sockets IP44-54


Akce a události / Events

Technické parametry / General characteristics

Barva	Mechanická odolnost	Odolnost šíření plamene	Tvarová a rozměrová stálost	Zkouška žhavou smyčkou	Normy
Černá	IK07	Samozhášivé	- 25° + 85°	750°C aktivní části, 650°C ostatní	UNE 20315-2-5 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2

Vidlice / Plug - Ref. Item **1107**

10




- Gumová vidlice 16A/250V-, IP44
- Rubber plug with earth 16A/250V-, IP44



Obj. č. / Item **1107**

Spojky / Socket - Ref. Item **2108 / 2109**

10



Ref. 2108



Ref. 2109

- Gumová spojka 16A/250V-, IP44
- Trailing rubber socket with earth 16A/250V-, IP44



Obj. č. / Item **2108**