


Uzamykatelné zásuvky a vidlice SpeedPRO | SpeedPRO Lockable sockets and plugs

SpeedPRO IP44-54 Vestavná uzamykatelná zásuvka / Panel socket for lock

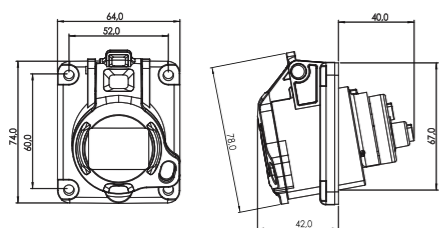


Počet pólů	16A
Typ svorky	3
Typ svorky	Šroubové svorky
Flexibilní kabel (mm <sup>2</sup> )	1-2,5
Hmotnost (g)	115

- Se šroubovými přípojovacími svorkami
- Materiál: PA6
- Kontakty: Mosazné
- Stupeň krytí: IP44-54

- With With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP44-54


3P = 2P + T

Ampéry	Počet pólů	Balení	Póly: 3P H.úhel: 6h	<b>230 V</b> 50/60 Hz
16	3	10	<b>23238L</b>	

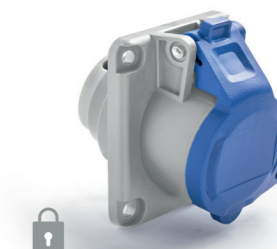

Obj. č. / Item **23238L** CE

SpeedPRO IP44-54 Vestavná uzamykatelná zásuvka s mikrospínačem / Microswitch panel socket for lock

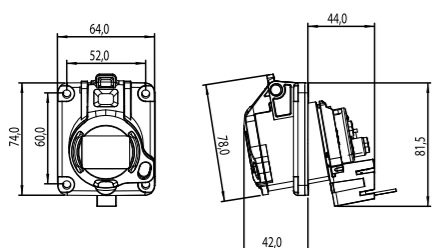

Počet pólů	16A
Typ svorky	3
Typ svorky	Šroubové svorky
Flexibilní kabel (mm <sup>2</sup> )	1-2,5
Hmotnost (g)	140

- Se šroubovými přípojovacími svorkami
- Materiál: PA6
- Kontakty: Mosazné
- Stupeň krytí: IP44-54


- With With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP44-54

Ampéry	Počet pólů	Balení	Póly: 3P H.úhel: 6h	
16	3	10	<b>23M238L</b>	



Obj. č. / Item **23M238L** CE

SpeedPRO IP44-54 Uzamykatelná vidlice / Mobile plug for lock

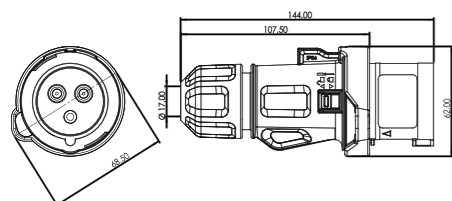

Počet pólů	16A
Typ svorky	3
Typ svorky	Šroubové svorky
Flexibilní kabel (mm <sup>2</sup> )	1-2,5
Hmotnost (g)	162

- Se šroubovými přípojovacími svorkami
- Materiál: PA6
- Kontakty: Poniklované
- Stupeň krytí: IP44-54

- With With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel-plated
- Degree of protection: IP44-54

Ampéry	Počet pólů	Balení	Póly: 3P H.úhel: 6h	
16	3	10	<b>13200L</b>	



Obj. č. / Item **13200L** CE

