


Zásuvky vestavné s mikrospínačem SpeedPRO | SpeedPRO Panel sockets with microswitch

SpeedPRO IP 44-54 Vestavná zásuvka s mikrospínačem 75x85 / Microswitch panel socket 75x85

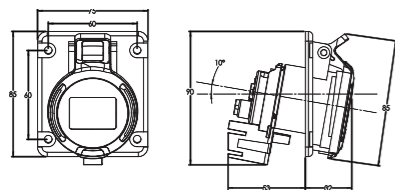

Počet pólů	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	180
H	90	102	111	114	114	120
Typ svorky	Šroubové svorky					
Flexibilní kabel (mm <sup>2</sup> )	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	123	139	157	220	239	262

- Se šroubovými přípojovacími svorkami
- Materiál: PA6
- Kontakty: Mosazné
- Stupeň kryti: IP44-54

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP44-54


3P = 2P + T  
4P = 3P + T  
5P = 3P + T + N

Ampéry	Počet pólů	Balení	230 V 50/60 Hz			400 V 50/60 Hz		
			Póly: H.úhel:	3P 6h	4P 9h	5P 9h	Póly: H.úhel:	3P 9h
16	3	10	23M230					
	4	10				23M330		
	5	5				23M331		
32	3	4	23M233					
	4	4				23M332		
	5	3				23M333		



Obj. č. / Item 23M230 CE

SpeedPRO IP 66-67 Vestavná zásuvka s mikrospínačem 75x85 / Microswitch panel socket 75x85

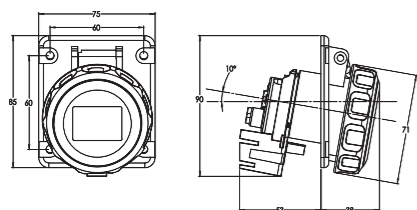

Počet pólů	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
E	52	61	61	67	67	67
F	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	180
H	90	102	111	114	114	120
Typ svorky	Šroubové svorky					
Flexibilní kabel (mm <sup>2</sup> )	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	123	139	157	220	239	262

- Se šroubovými přípojovacími svorkami
- Materiál: PA6
- Kontakty: Mosazné
- Stupeň kryti: IP66-67

- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- Degree of protection: IP66-67

16	3	10	24M230					
	4	10				24M330		
	5	6				24M331		
32	3	6	24M233					
	4	6				24M332		
	5	6				24M333		



Obj. č. / Item 24M230 CE

### Mikrospínač

Kontrolujte stav připojení a odpojení zásuvek z libovolného místa instalace.

Mikrospínač se aktivuje po zasunutí vidlice do zásuvky. Lze jej použít k vytvoření elektrického bezpečnostního blokování nebo k vysílání signálů do jiných zařízení.

### Micro switch

Control the connection and disconnection status of the sockets from any point of your installation.

The microswitch is activated when the plug is inserted into the socket. It can be used to create an electrical safety interlock or send signals to other devices.

