


Horizontální blokové zásuvky SpeedPRO | SpeedPRO switched interlocked wall-mounted socket horizontal

SpeedPRO IP54

Horizontální blokové zásuvky pro nástěnnou montáž / Switched interlocked wall-mounted socket horizontal

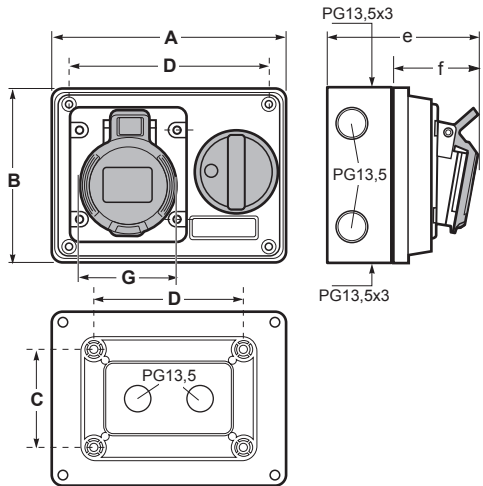


	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	155	155	155	155	155	155
B	115	115	115	115	115	115
C	72	72	72	72	72	72
D	113	113	113	113	113	113
e	105	108	111	115	115	115
f	50	53	56	58	63	70
G	62	62	62	82	83	90
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	521	531	541	584	594	614

- Sešroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Kontakty: poniklovaná mosaz
- Mechanické blokování
- Stupeň krytí: IP54

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Mechanical Interlocked
- Degree of protection: IP54

SpeedPRO IP67

Horizontální blokové zásuvky pro nástěnnou montáž / Switched interlocked wall-mounted socket horizontal

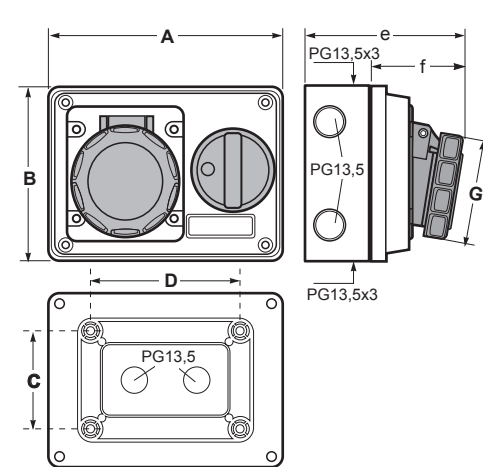

	16A			32A		
Počet pólů	3	4	5	3	4	5
A	155	155	155	155	155	155
B	115	115	115	115	115	115
C	72	72	72	72	72	72
D	113	113	113	113	113	113
e	107	111	114	117	118	119
f	60	62	62	70	70	70
G	70	78	85	92	92	99
Typ svorky	Šroubové svorky					
Laněný vodič (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	534	544	584	599	614	644

- Sešroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Kontakty: poniklovaná mosaz
- Mechanické blokování
- Stupeň krytí: IP67

- With screw terminals
- Housing materials: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated Brass
- Mechanical Interlocked
- Degree of protection: IP67

• MECHANICKÉ ZABLOKOVÁNÍ:

- Po zasunutí vidlice a otočení spínače do polohy “1” (ON) je zásuvka připojena k elektrické síti a vidlice zajištěna (zablokována) proti vytáhnutí.
- Po otočení spínače do polohy “0” (OFF) je zásuvka odpojena od elektrické sítě a vidlici je možné bezpečně vytáhnout.

• Mechanical interlocked:

- After switching-off and unplugging, plug can be easily pulled off.
- After switching-off and unplugging switch is locked.

Spínače v poloze “1” (ON) i v poloze “0” (OFF) lze uzamknout visacím zámkem.
Switch in position “1” (ON) and position “0” (OFF) can be locked by padlock.



3P = 2P + PE
4P = 3P + PE
5P = 3P + PE + N

Amp.	Počet pólů	Balení
------	------------	--------

110V
50/60Hz

230V
50/60Hz

400V
50/60Hz

Póly: 3P 4P 5P
H.úhel: 4h 4h 4h

Póly: 3P 4P 5P
H.úhel: 6h 9h 9h

Póly: 3P 4P 5P
H.úhel: 9h 6h 6h

16	3	1	25114	25116	25148
	4	1	25115	25117	25119
	5	1	25144	25118	25120
32	3	1	25140	25123	25149
	4	1	25121	25124	25126
	5	1	25145	25125	25127



Obj. č. / Item 25116



16	3	1	25128	25108	25150
	4	1	25129	25130	25109
	5	1	25146	25131	25110
32	3	1	25132	25111	25151
	4	1	25133	25134	25112
	5	1	25147	25141	25113



Obj. č. / Item 25110

