


9,5mod. rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj. č. 4015



Rozměr pouzdra	
Výška	340
Šířka	215
Hloubka	130
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	

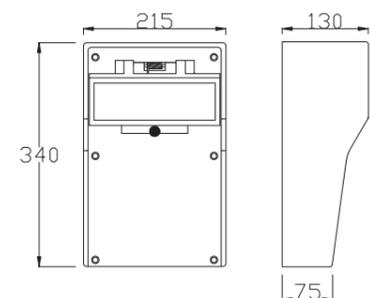


Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj. č. / Item 4015

11,5mod. rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj. č. 4020

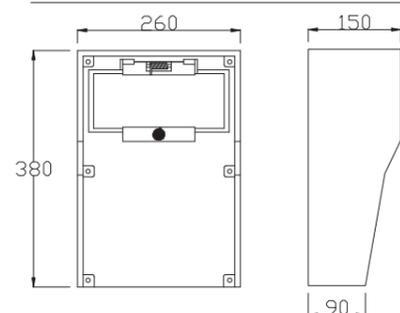

Rozměr pouzdra	
Výška	380
Šířka	260
Hloubka	150
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	




Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj. č. / Item 4020

18mod. rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj. č. 4030

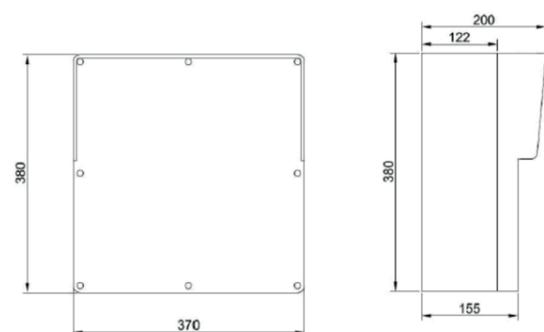

Rozměr pouzdra	
Výška	380
Šířka	370
Hloubka	200
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	




Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj. č. / Item 4030

9,5mod. rozvodnice RubberBOX / Rubber boxes - Obj. č. 4102

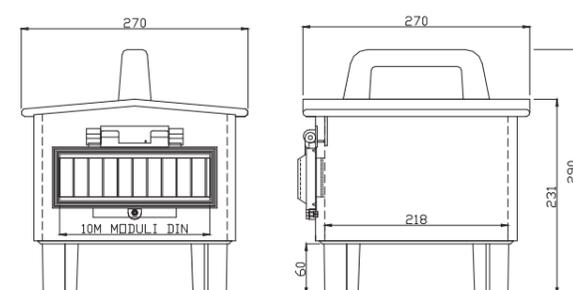

Rozměr pouzdra	
Výška	270
Šířka	270
Hloubka	290
Normy: EN 62208 / EN 60670-1	
Rozměrová a tvarová stálost: -20°C / +80°C	



Kompletně celé pouzdro vyrobené z tvrzené gumy (BUTYL) s modulovým okénkem z odolného polykarbonátu. Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Vysoká mechanická odolnost. Nerezové šrouby s vlisovanými mosaznými vložkami společně se speciálním tvarem horního a spodního dílu skříně zajišťují max. ochranu před vniknutím vlhkosti či jiných kapalin. Skříň je předurčena k použití v extrémních pracovních podmínkách s pravděpodobností mechanického poškození.

Robust box in strong Butyl rubber with total isolation, self-extinguishing, maximal resistance to oils, acids, gasoline and industrial solvents, and with an exceptional resistance to aging. Unbreakable polycarbonate window, 10 modules, shock resistant with spring and stainless steel pin ASI. Protection degree up to IP65. Rubber basis with flush-mounted gasket around the perimeter. Rubber covers with respective gasket in relief that, by connection with the rubber basis, guarantees the double insulation and the degree of protection.



Obj. č. / Item 4102

