


Modulové kryty IP40 - IP65 | Flush and wall mounted enclosures IP40 - IP65 in accordance with REBT 2002 rules

Modulový kryt / ICP Surface boxes - Obj.č. / Item **3452**

6 120



Rozměry	
Výška	133
Šířka	48
Hloubka	65
Počet modulů	2
Mechanická odolnost	IK07
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhovou smyčkou	650°C
Normy: EN 60670-24	



- DIN lišta součástí
- Velký prostor pro kabeláž
- Bez PE/N svorkovnice


- DIN rail included
- Wide space for the cabling
- Without PE/N terminal



Obj.č. / Item **3452**

Modulový kryt / ICP Surface boxes - Obj.č. / Item **3454**

3 60



Rozměry	
Výška	133
Šířka	85
Hloubka	65
Počet modulů	4
Mechanická odolnost	IK07
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhovou smyčkou	650°C
Normy: EN 60670-24	



- DIN lišta součástí
- Velký prostor pro kabeláž
- Bez PE/N svorkovnice


- DIN rail included
- Wide space for the cabling
- Without PE/N terminal



Obj.č. / Item **3454**

Modulový kryt / ICP Surface boxes - Obj.č. / Item **3404**

1 54

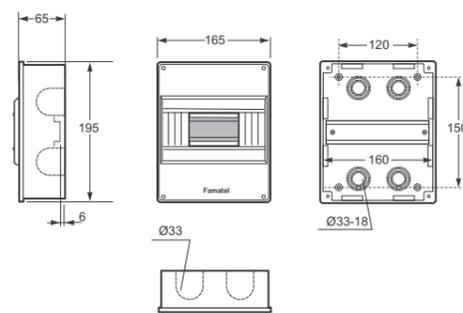

Rozměry	
Výška	195
Šířka	165
Hloubka	65
Počet modulů	8
Mechanická odolnost	IK07
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhovou smyčkou	650°C
Normy: EN 60670-24	



- DIN lišta součástí
- Velký prostor pro kabeláž
- Bez PE/N svorkovnice


- DIN rail included
- Wide space for the cabling
- Without PE/N terminal



Obj.č. / Item **3404**

Modulový kryt / ICP Surface boxes - Obj.č. / Item **3403**

1 32

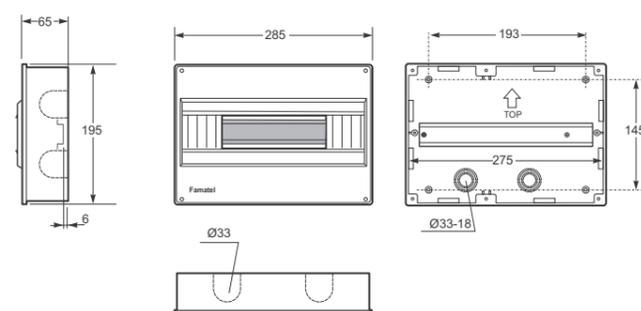

Rozměry	
Výška	195
Šířka	285
Hloubka	65
Počet modulů	14
Mechanická odolnost	IK07
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhovou smyčkou	650°C
Normy: EN 60670-24	



- DIN lišta součástí
- Velký prostor pro kabeláž
- Bez PE/N svorkovnice

- DIN rail included
- Wide space for the cabling
- Without PE/N terminal



Obj.č. / Item **3403**

Rozměry v mm / Dimensions in mm

