


Krabice / Box - Obj.č. / Item **3250**



Rozměry	
Výška	-
Šířka	Ø75
Hloubka	50
Počet modulů	-
Mechanická odolnost	IK07
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Normy: EN 60670-1 / UNE 201006	




- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení
- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Obj.č. / Item **3250**

Spojovací díl - příslušenství / Accessory - Obj.č. / Item **32501**




- Spojovací díl pro krabice 3250
- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact



Obj.č. / Item **32501**

Krabice / Box - Obj.č. / Item **3255**



Rozměry	
Výška	-
Šířka	Ø67
Hloubka	45
Počet modulů	-
Mechanická odolnost	IK07
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Normy: EN 60670-1 / UNE 201006	




- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení
- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Obj.č. / Item **3255**


Krabice / Box - Obj.č. / Item **3256**

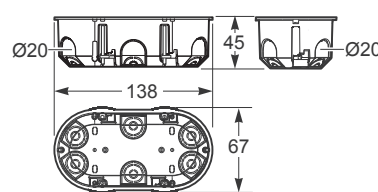

Rozměry	
Výška	67
Šířka	138
Hloubka	45
Počet modulů	-
Mechanická odolnost	IK07
Rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Normy: EN 60670-1 / UNE 201006	



- Jednoduchá a snadná montáž
- Bezhalogenové
- Vysoká mechanická pevnost
- Předlisované vstupy pro snadné vylomení
- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken

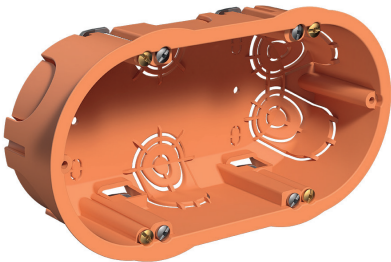

Obj.č. / Item **3256**

Rozměry v mm / Dimensions in mm



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12