


TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICAL DATA

Objednáací kód Product reference	23960 23960
Popis	Vidlice 23960 IP68/250V/16A - 2P+TTL domovní - SpeedPRO
Description	Clav já mívil tipo schuko IP68 (2m) SpeedPRO
Hmotnost netto (kg) Net weight	0.118 0,118
ETIM 9.0	EC001326
Proudová zatížitelnost IEC-Amperage	16 16
Počet pólů Poles	2P+TTL 2P+ TTL
Jmenovoté napětí Vo táže	250 250
Hodinový úhel Hour position	-
Barva Colour	Modrá Blue
Typ připojení Connection sistem	Šroubové svorky Screw connection
Materiál Material	ABS+PA6 ABS+PA6
Materiál kontaktů Contact material	Poniklovaná mosaz Nickel-plated brass
Podporovaný kabel Wire flexible	1-2,5mm² 1-2,5mm ²
Připustný vnější průměr kabelu Permissible cable outside diameter	-
Délka kabelu Cable length	-
Stupeň ochrany Protection degree	IP68 (2m 30min) IP68 (2m 30min)
Odolnost proti nárazu Impact resistance	IK07 IK07
Zkouška žhavou kuličkou Ball pressure test	125°C aktivní část krytu / 70°C ostatní části 125°C housings active parts / 70°C other parts
Izolační odpor Insulating resistance	5MΩ@500Vdc 5MΩ@500Vdc
Dielektrická pevnost (kV) Dielectric Strenght (kV)	2.5 2.5
Provozní teplota Operating temperature	-25°C/ 40°C 25°C/ 40°C
Teplotní odolnost Temperature resistance	-25°C/ 70°C -25°C/ 70°C

LOGISTICKÁ DATA
LOGISTICS

Minimální objednáací množství Minimum sales unit	1 1
EAN 1 ks EAN Unit	8429760242222 8429760242222
Malé balení Quantity inner box	12 12
EAN malé balení EAN Inner box	8429760252221 8429760252221
Velké balení Quantity master box	72 72
EAN velké balení EAN Master box	8429760262220 8429760262220
Celní kód HS code	85366990 85366990

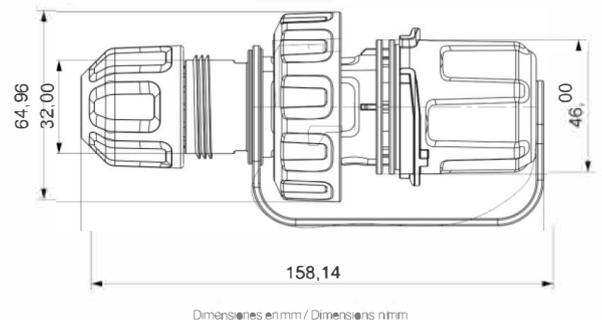

Dimensions in mm / Dimensions in mm

APLIKOVANÉ NORMY
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normy	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315 1-1 UNE 20315-1-2 (IEC 60884 1)
Směrnice o nízkém napětí Low Voltage	
Směrnice ROHS Directive Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications RoHS 2011/65/UE and modifications
Certifikáty produktu Product certificate	

