


# Plastová rozvodnice - MAGNA IP65

Obj. č.: **39123-T**

\* -T...Transparent (rozvodnice s průhlednými dvířky)

## Rozměry a charakteristika

- Univerzální rozvodná plastová skříň
- S průhlednými dvířky

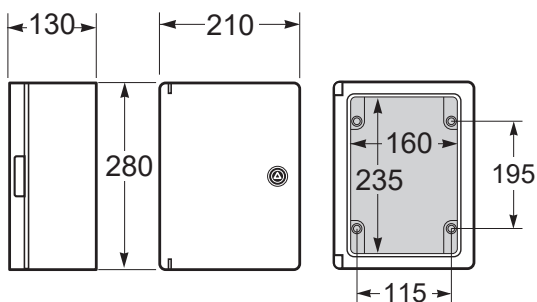

Vnější rozměry (mm)	
Výška	280
Šířka	210
Hloubka	130

Vnitřní rozměry (mm)	
Výška	235
Šířka	160
Hloubka	117 (bez montážní desky) 87 (max, s montážní deskou)

## Příslušenství (součástí rozvodnice)

Pozinkovaná montážní deska 0,8 mm	
Úchyty montážní desky + šrouby	
Plastové kryty šroubů (pro dodržení krytí)	Obj.č. 3911 
Plastový klíč "speciální trojhran" otočení o 1/4 otáčky	Obj.č. 391014 

## Příslušenství (není součástí rozvodnice)

Montážní rám s DIN lištou	Obj.č. I-39123 
Úchyty pro vnější upevnění skříně	Obj.č. 39119 
Kovový zámek s klíčem	Obj.č. 39122 

## Plastová rozvodnice - MAGNA IP65

## Technická specifikace

Hmotnost	0,98 kg (bez montážní desky)	Hořlavost	HB (UL 94)
	1,25 kg (s montážní deskou)	Teplotní stabilita	70°C
Nosnost	2 kg	Mechanická odolnost	IK07 (IEC/EN 62262)
Stupeň krytí	IP65 (IEC/EN 60529)	Schopnost rozptylu tepla	19 W
Izolační napětí	1000 V AC / 1500 V DC	Zkouška žhavou smyčkou	650°C (IEC/EN 60695-2-10)
Dielektrická pevnost	5 kV	Zkouška kuličkou	80°C (IEC/EN 60695-10-2)
Provozní teplota	-25°C až +40°C	Barva	Šedá, RAL 7035
Přeprava a skladování	-25°C až +70°C	Materiál	Bezhalogenový ABS (tělo) Bezhalogenový PC (dvířka)
Vlhkost (stálá)	50 % při (40°C), 90 % při (25°C)		
Vlhkost (dočasná)	100 % při (25°C)		

## Splňuje požadavky norem

## Normy

IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3 Low Voltage Directive 2014/35/UE

## Instrukce

## Instalace

Rozvodnice je vyrobena pro montáž na svislou stěnu nebo speciální kovovou podpěru. Povrch, na který je rozvodnice instalována, musí odolat hmotnostnímu zatížení. Neinstalujte rozvodnici na hořlavé povrchy nebo v prostředí, kde bude vystavena vlivu koroze. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dalšímu vybavení umístěnému v bezprostřední blízkosti rozvodnice z důvodu možného omezení cirkulace vzduchu. Šrouby utahujte maximální momentem 1,2Nm. Pokud je rozvodnice upevněna šrouby musí být pro zachování krytí IP65 zaslepeny šrouby příloženými záslepkami.

## Údržba

Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu rozvodnice. Hledejte případné praskliny, hrboly apod., které by mohly ovlivnit provoz a stupeň krytí. Šrouby by měly být pravidelně jednou ročně utahovány, aby se předcházelo jejich případnému uvolnění.