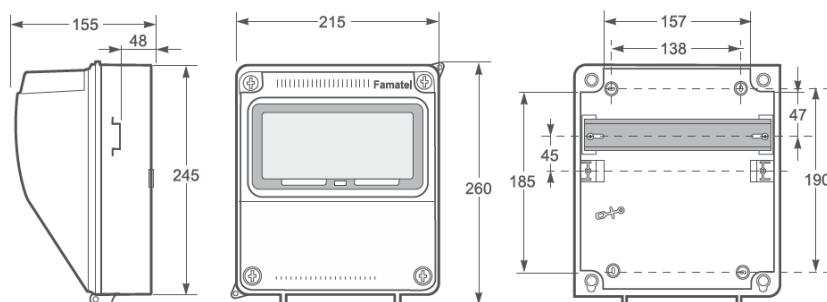


**Zásuvková skříň v pouzdru AcquaCOMBI /**

AcquaCOMBI Cabled industrial box

Ref: v018

**Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional****Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Výška / Height  | 260 |
| Šířka / Width   | 215 |
| Hloubka / Depth | 155 |

**Konstrukční vlastnosti / Construction features**

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiál skříně / Enclosure material        | ABS / PC                                                   |
| Typ mod. dveří / Window type                | Transparentní / Transparent                                |
| Barva pouzdra / Colour                      | Šedá / Grey (RAL 7035)                                     |
| Typ připojení / Connection type             | Šroubové svorky / Screw terminals                          |
| Instalace / Installation                    | Nástěnná / Surface mounting                                |
| Použití / Use                               | Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location           |
| Počet modulů / Modules                      | 9                                                          |
| Osazené zásuvky / Built-in sockets          | Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 1x400 V / 16A / 5p |
| Osazené jističe / Installed circuit breaker | 1x EATON PL7-B16/3 10kA                                    |
| Osazený proudový chránič / Installed RCD    | Bez chránič                                                |

**Technické údaje / Technical data**

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí / Rated voltage              | 400 V AC                                                                                        |
| Frekvence / Frequency                         | 50 / 60 Hz                                                                                      |
| Rozsah okolních teplot / Working temperature  | -25°C / +85°C                                                                                   |
| Přeprava a skladování / Transport and storage | -25°C / +85°C                                                                                   |
| Mechanická odolnost / Impact resistance       | IK08                                                                                            |
| Stupeň krytí / Protection degree              | IP54                                                                                            |
| Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test       | 850°C Díly podírající živé části / Parts support live parts<br>650°C Ostatní díly / Other parts |

**Aplikované normy / Applied Standards**

EN 62208, IEC 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozu laiky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO).