


## Zásuvková skříň v pouzdru AcquaCOMBI /

AcquaCOMBI Cabled industrial box

Ref: v1525-6kA

### Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional

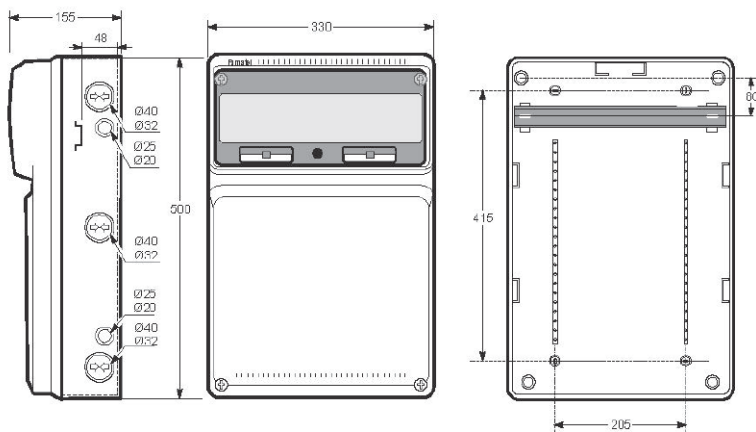

#### Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Výška / Height  | 500 |
| Šířka / Width   | 330 |
| Hloubka / Depth | 155 |

#### Konstrukční vlastnosti / Construction features

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiál skříňe / Enclosure material | ABS / PC                          |
| Typ mod. dveří / Window type         | Transparentní / Transparent       |
| Barva pouzdra / Colour               | Šedá / Grey (RAL 7035)            |
| Typ připojení / Connection type      | Šroubové svorky / Screw terminals |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Instalace / Installation | Nástěnná / Surface mounting |
|--------------------------|-----------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Použití / Use | Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location |
|---------------|--|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Počet modulů / Modules | 16 |
|------------------------|----|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Osazené zásuvky / Built-in sockets | Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 6x230 V / 16A / 3p,<br>Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 1x400 V / 16A / 5p |
|------------------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| Osazené jističe / Installed circuit breaker | 6x EATON PL6-B16/1 6kA<br>1x EATON PL6-B16/3 6kA |
|---|--|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Osazený proudový chránič / Installed RCD | 1x EATON PF6-40/4/003-A 6kA<br>30mA |
|--|-------------------------------------|

#### Technické údaje / Technical data

|  |   |
|--|---|
| Jmenovité napětí / Rated voltage             | 400 V AC  |
| Frekvence / Frequency                        | 50 / 60 Hz  |
| Rozsah okolních teplot / Working temperature | -25°C / +85°C   |
| Převaha a skladování / Transport and storage | -25°C / +85°C   |
| Mechanická odolnost / Impact resistance      | IK08  |
| Stupeň krytí / Protection degree             | IP54  |
| Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test      | 850°C Díly podírající živé části / Parts support live parts<br>650°C Ostatní díly / Other parts |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Aplikované normy / Applied Standards | EN 62208, IEC 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozu laiky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO). |
|--------------------------------------|---|