


# Staveništní rozváděč v pouzdru AcquaCOMBI / AcquaCOMBI Construction site distribution panel Ref: vf86211

## Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional

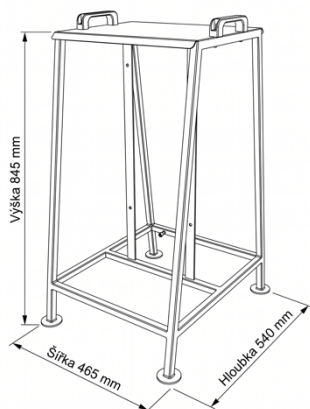

### Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height	845
Šířka / Width	465
Hloubka / Depth	540

### Konstrukční vlastnosti / Construction features

Materiál skříně / Enclosure material	ABS / PC
Typ mod. dveří / Window type	Transparentní / Transparent
Barva pouzdra / Colour	Šedá / Grey (RAL 7035)
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Instalace / Installation	Nástěnná / Surface mounting
Použití / Use	Venkovní i vnitřní / Outdoor and indoor location
Počet modulů / Modules	32

### Osazené zásuvky / Built-in sockets

Zásuvka s ochr. kolíkem / Socket with protective pin: 8x230 V / 16A / 3p Průmyslové zásuvky / Industrial socket: 2x400 V / 16A / 5p, 2x400 V / 32A / 5p

### Osazené jističe / Installed circuit breaker

4x Famatel KBS1B16 B16/1 10kA  
1x Famatel KBS3B16 B16/3 10kA  
1x Famatel KBS3B32 B32/3 10kA

### Osazený proudový chránič / Installed RCD

1x Famatel AUR8463A030  
63/4/003-A 10kA 30mA

### Hl. vypínač 0-1 / Main switch 0-1

63A / 3p

### Podružný elektroměr / Sub-meter

-

### Napájecí kabel s vidlicí / Power cord with plug

-

### Technické údaje / Technical data

Jmenovité napětí / Rated voltage	400 V AC
Frekvence / Frequency	50 / 60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +85°C
Přeprava a skladování / Transport and storage	-25°C / +85°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK08
Stupeň krytí / Protection degree	IP54
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	850°C Díly podpírající živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts

### Aplikované normy / Applied Standards

EN 62208, IEC 61439-4 Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Rozvodnice určené k provozu laicky (DBO). / Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Distribution boards intended for use by laypersons (DBO).