




Famatel[®].CZ

**PRŮMYSLOVÉ
VIDLICE A PŘÍVODKY
SE ZMĚNOU FÁZÍ
INDUSTRIAL
PLUGS AND SOCKETS
PHASE INVERTER**

SpeedPRO

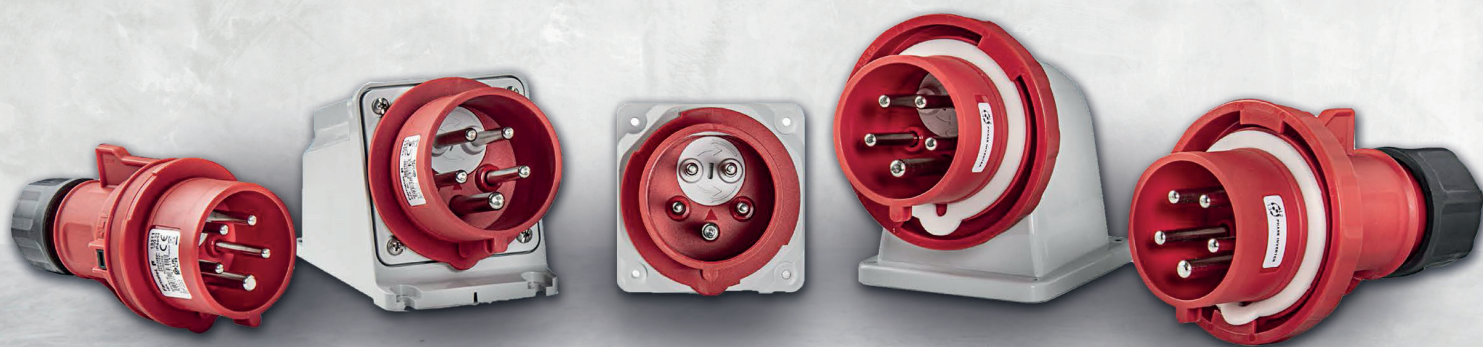

famatel.cz

**Ingenuity and
electrical solutions**

Společnost

Jsme mezinárodní výrobce se **specializací v oboru elektro** a s více než 30letou zkušeností vyvíjíme hodnotná řešení pro profesionály.

Company

We are **specialised manufacturers in the international electrical sector** with more than 30 years of experience developing electrical solutions that provide value to professionals.

Naše výsledky mluví sami za sebe

The figures speak for themselves

+ 30



Let zkušeností
Years of experience

+ 450



Profesionálů
Professionals

4



Výrobní závody
Production hubs

+ 3 000



Objednávek denně
Order lines per day




+ 30 000 m²

**Výrobních a
skladovacích prostor**
Production and
logistics facilities

10




Poboček
Business subsidiaries

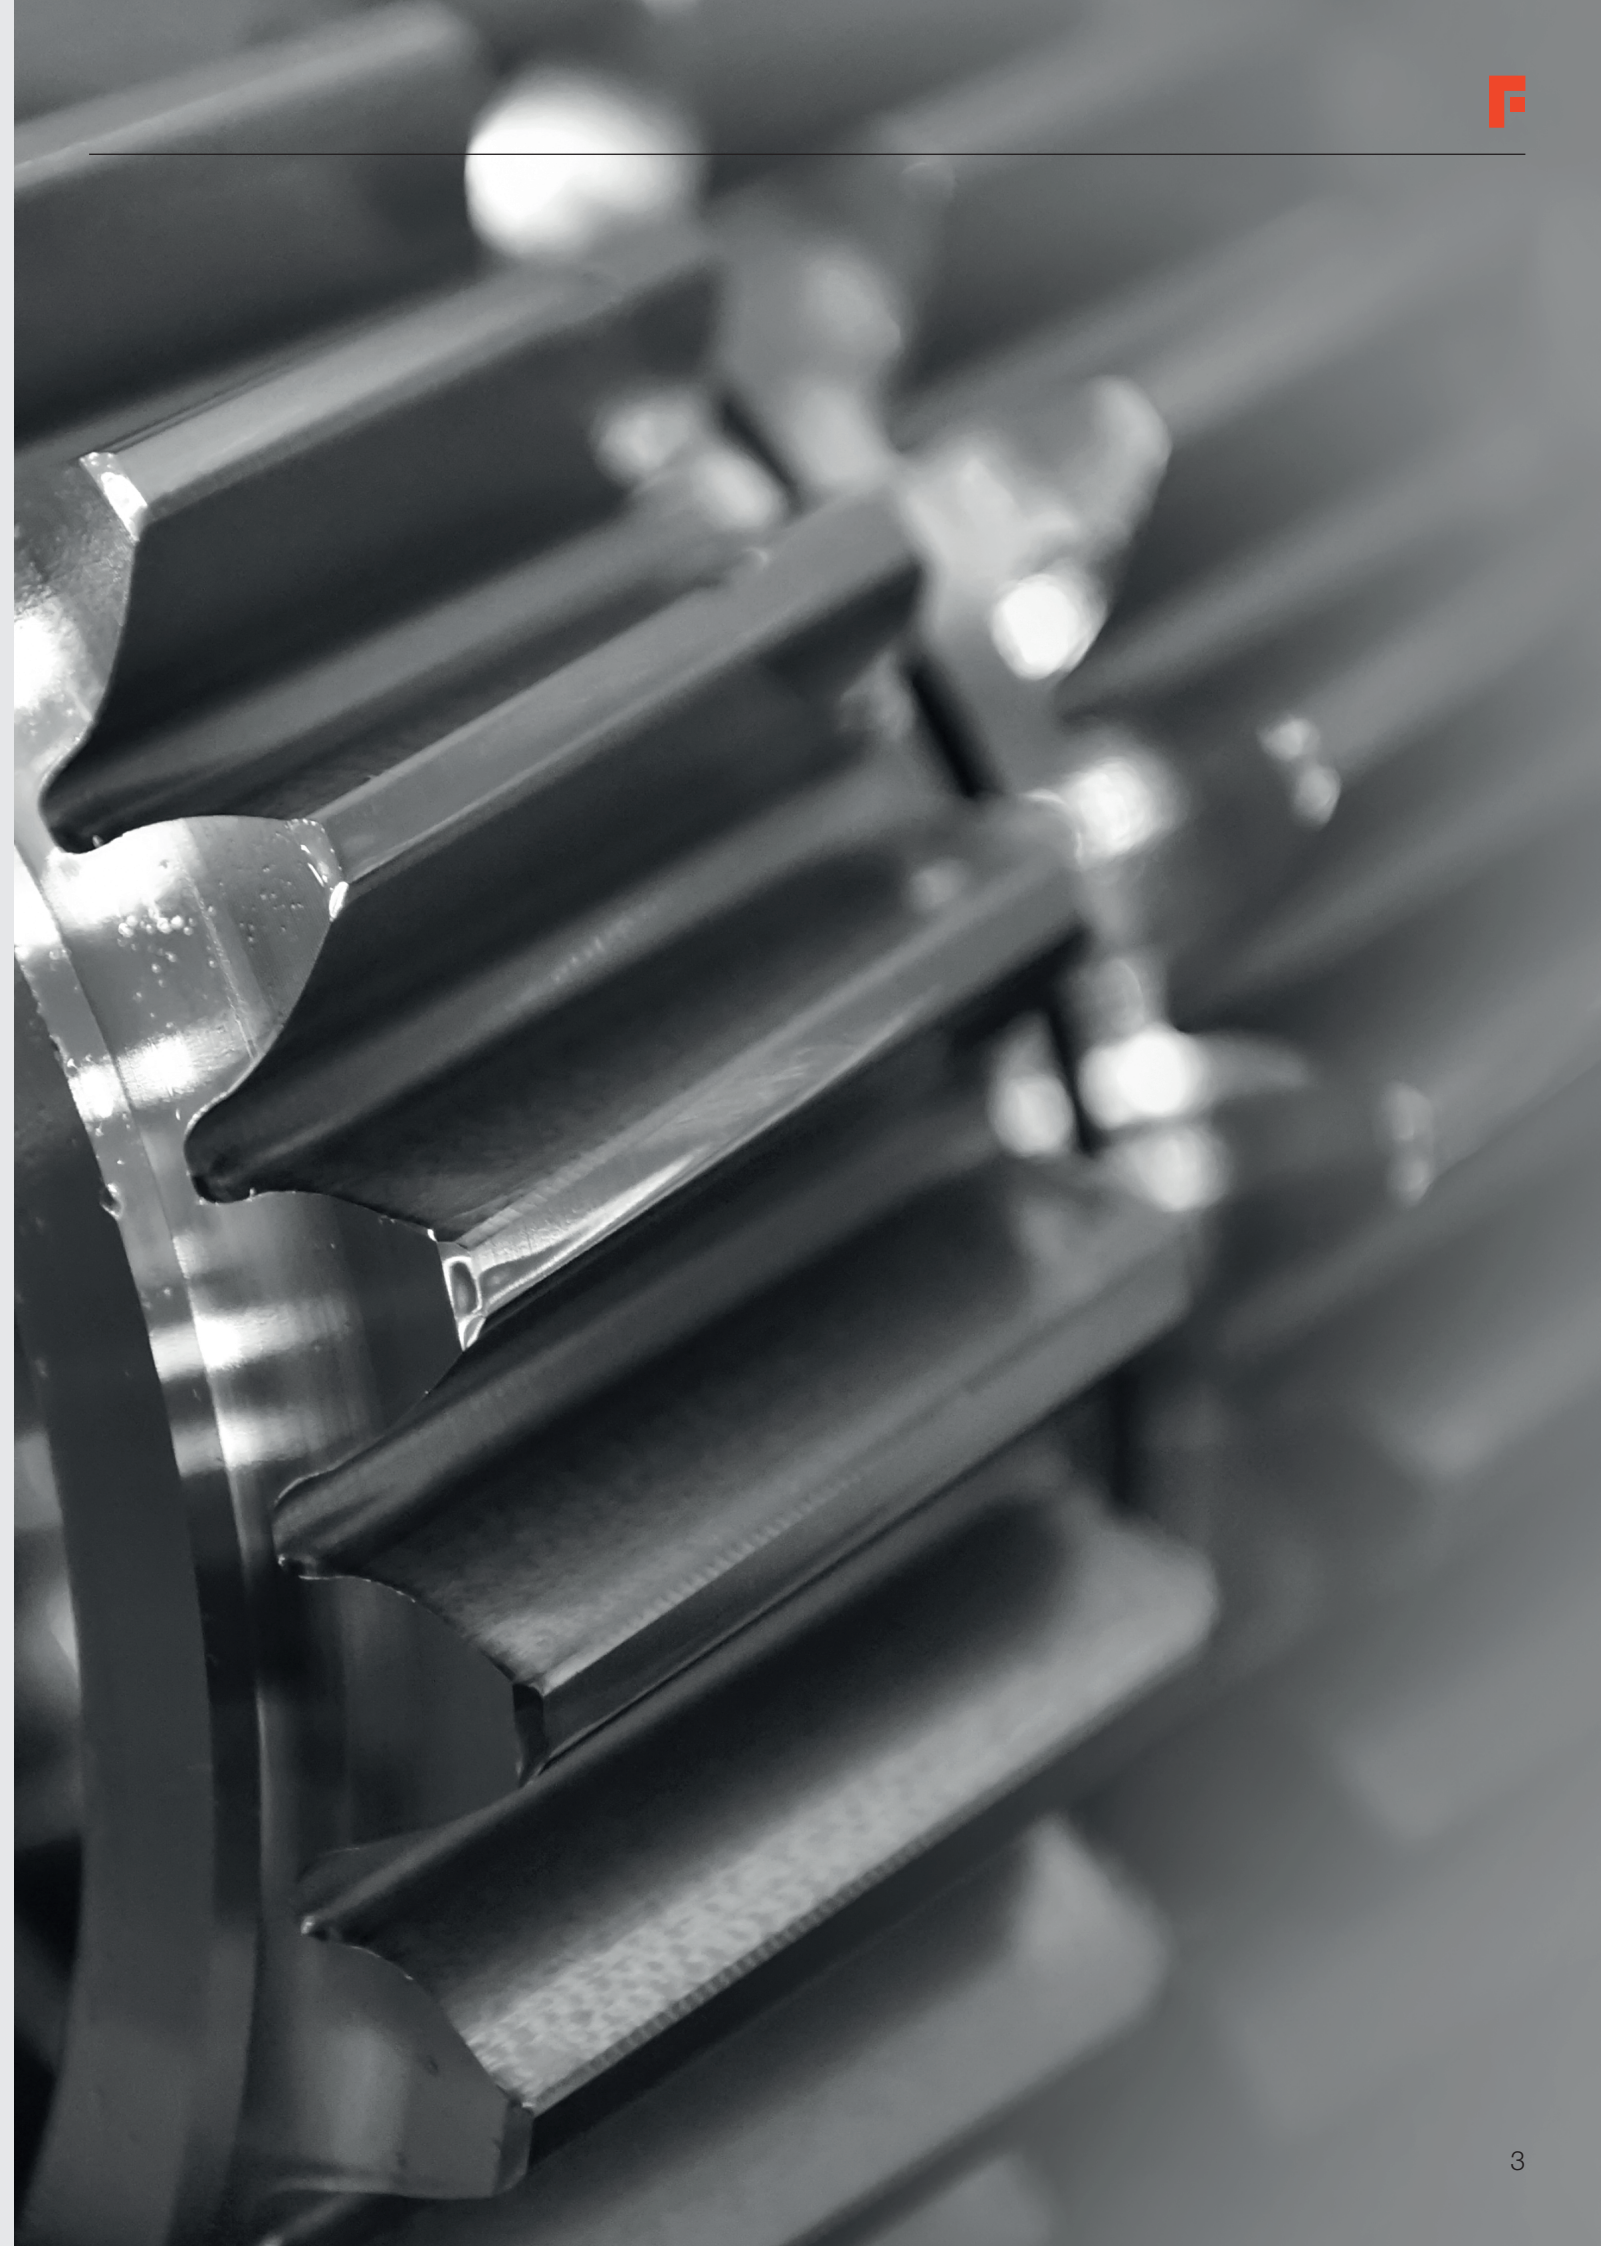

Speed PRO Vidlice a přívodky se změnou fází

Naše nová řada průmyslových vidlic a přívodků je vybavena integrovaným systémem fázového měniče, který umožňuje snadnou změnu směru otáčení u třífázových zařízení bez nutnosti použití nářadí nebo složité manipulace. Inovace, která přináší všestrannost, bezpečnost a efektivitu do průmyslových a profesionálních instalací.

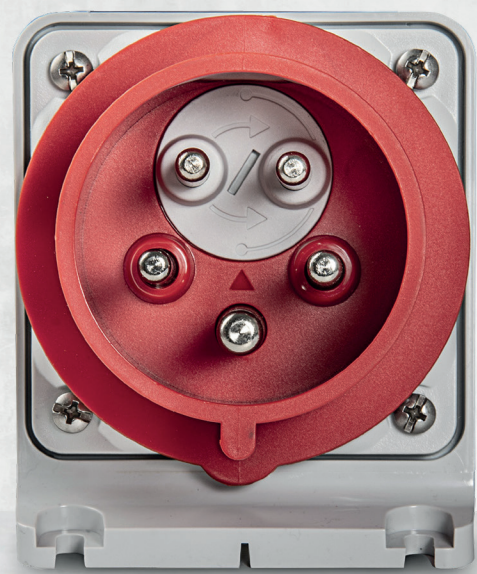

Speed PRO Phase inverter


Our new range of industrial plugs features an integrated phase inverter system that allows the direction of rotation in three-phase equipment to be easily changed, without the need for tools or complex handling. An innovation that brings versatility, safety, and efficiency to industrial and professional installations.

Technické parametry / Technical features

Jmenovité napětí / Operating voltage	200...250V / 380...415V
Izolační napětí / Insulating voltage	500 V
Frekvence / Frequency C.C.	50/60 Hz
Jmenovitý proud / Rated current	16A-32A
Stupeň krytí / Protection degree IEC (IP C / EN 60529)	IP54 / IP67
Maximální provozní teplota Maximum operating temperature TESTED	+70 °C
Teplota použití v souladu s normou Temperature of use according to the norm	-25 °C / +40 °C
Materiál / Material	
Materiál těla / Body material	Polyamid 6 - NYLON/ Polyamide 6 - NYLON
Materiál kontaktů / Contact material	Mosaz - poniklovaná mosaz / Brass - Nickel-plated brass

Aplikované normy / Regulation

IEC 60309-1; IEC 60309-2; EN 61058-1-1:2016, EN IEC 61058-1:2018

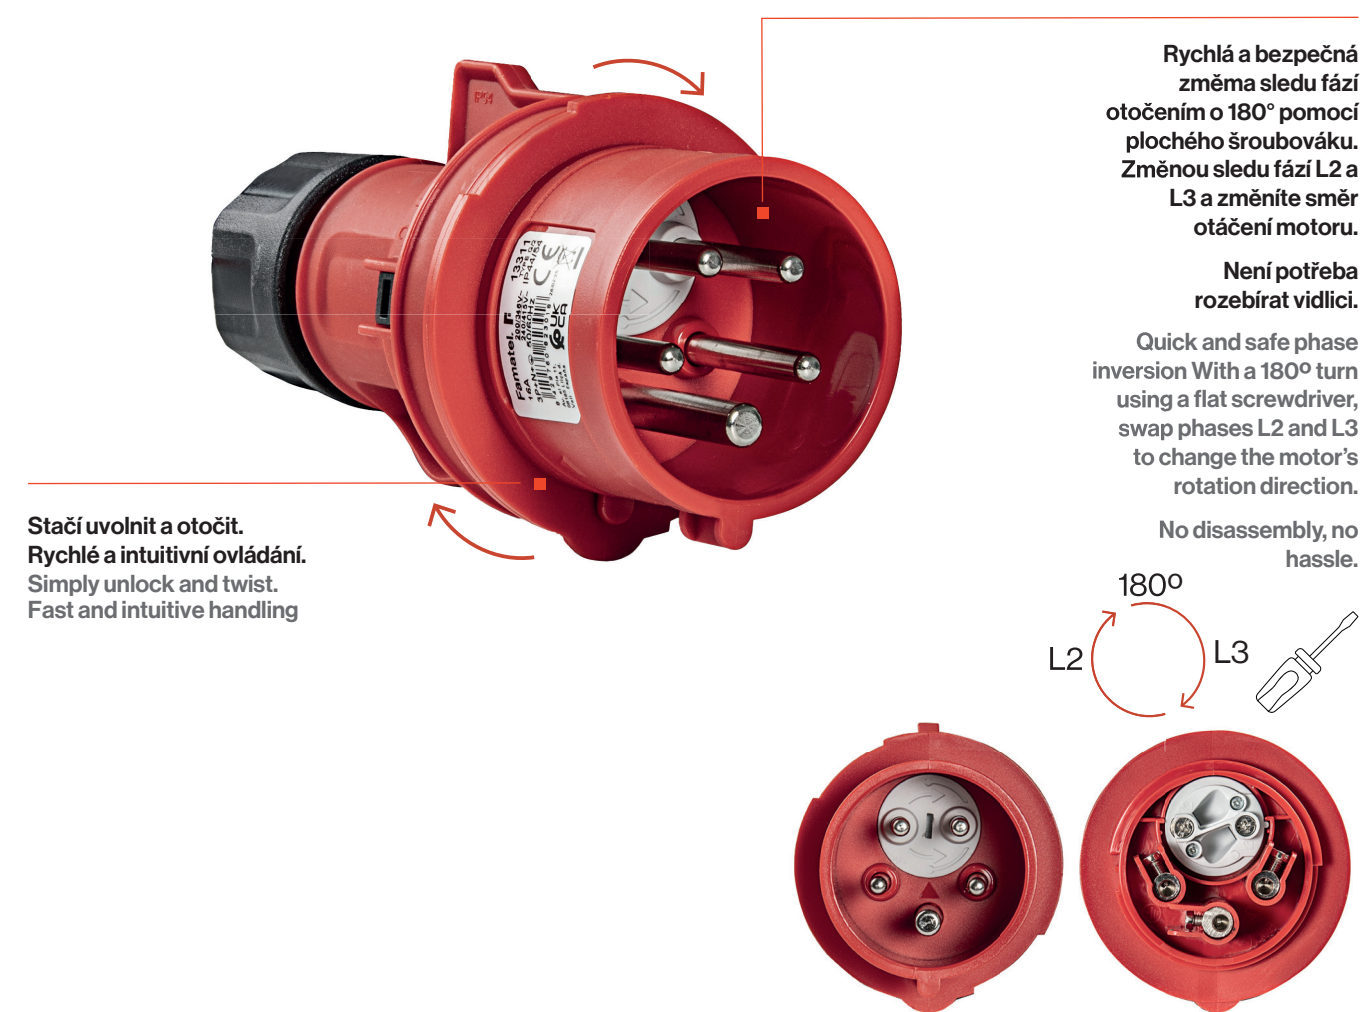

Integrovaný systém fázového měniče.

Umožňuje změnu sledu fází L2 a L3 otočením vnitřního modulu o 180° - není nutná demontáž ani speciální nářadí.

Stupeň krytí IP66/67.

Vhodné do venkovního a drsného průmyslového prostředí, s vysokou odolností proti vodě a prachu.

Bezhalogenové pouzdro z PA6

Vysoká mechanická, tepelná a chemická odolnost, nízká toxicita v případě požáru.

Kontakty z poniklované mosazi

Zajišťují vynikající elektrickou vodivost a odolnost proti korozi.

Šroubové připojovací svorky

Spolehlivý a snadno udržovatelný způsob zapojení.

Mechanická odolnost IK08

Navrženo tak, aby odolalo nárazům a těžkým průmyslovým podmínkám.

Certifikované dle IEC 60309

Vyhovuje mezinárodním normám pro průmyslové vidlice, což zajišťuje plnou kompatibilitu.

Integrated phase inverter system

Allows L2 and L3 phases to be swapped with a 180° rotation of the internal module — no disassembly or special tools required.

IP66/67 protection rating

Suitable for outdoor and harsh industrial environments, providing high resistance to water and dust.

Halogen-free PA6 housing

High mechanical, thermal, and chemical resistance, with low toxicity in case of fire.

Nickel-plated brass contacts

Ensure excellent electrical conductivity and corrosion resistance.

Screw-type terminal connection

Reliable and easy-to-maintain wiring method.

IK08 impact resistance

Designed to withstand shocks and heavy-duty industrial conditions.

IEC 60309 certified

Compliant with international standards for industrial plugs, ensuring full compatibility.

SpeedPRO Vidlice se změnou fází / Phase inverter mobile plug

5P = 3P + T + N

400V

50/60Hz

Amp

Poles

Pack unit

Póly: 5P

H.úhel: 6h

16

5

8

13311

• Se šroubovými svorkami

• Materiál: PA6

• Kontakty: Poniklované

• Hmotnost: 176g

• Stupeň krytí: **IP44-54**

• With screw terminals

• Housing material: PA6

• Contacts: Nickel plated


• Weight: 175g

• Degree of protection: **IP44-54**



SpeedPRO Vidlice se změnou fází / Phase inverter mobile plug

5P = 3P + T + N			400V 50/60Hz		• Se šroubovými svorkami • Materiál: PA6 • Kontakty: Poniklované • Hmotnost: 260g • Stupeň krytí: IP44-54		• With screw terminals • Housing material: PA6 • Contacts: Nickel plated • Weight: 260g • Degree of protection: IP44-54	
Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P H.úhel: 6h					
32	5	4	13313					



SpeedPRO Vidlice se změnou fází / Phase inverter mobile plug

5P = 3P + T + N

400V
50/60Hz

- Se šroubovými svorkami
- Materiál: PA6
- Kontakty: Poniklované
- Hmotnost: 203g
- Stupeň krytí: **IP66-67**


- With screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Nickel plated
- Weight: 203g
- Degree of protection: **IP66-67**

Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P H.úhel: 6h
16	5	4	13316



SpeedPRO Vidlice se změnou fází / Phase inverter mobile plug

5P=3P + T+N			400V 50/60Hz	• Se šroubovými svorkami • Materiál: PA6 • Kontakty: Poniklované • Hmotnosť: 297g • Stupeň krytí: IP66-67	• With screw terminals • Housing material: PA6 • Contacts: Nickel plated • Weight: 297g • Degree of protection: IP66-67
Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P H.úhel: 6h		
32	5	3	13317		




SpeedPRO Přívodka přímá se změnou fází 75x75 / Phase inverter straight panel plug 75x75

5P=3P+T+N			400V 50/60Hz	• Se šroubovými svorkami • Materiál: PA6 • Kontakty: Poniklované • Hmotnost: 131g • Stupeň krytí: IP44-54	• With screw terminals • Housing material: PA6 • Contacts: Nickel plated • Weight: 131g • Degree of protection: IP44-54
Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P H.úhel: 6h		
16	5	8	13318		



SpeedPRO Přívodka přímá se změnou fází 75x75 / Phase inverter straight panel plug 75x75

5P=3P+T+N			400V 50/60Hz	• Se šroubovými svorkami • Materiál: PA6 • Kontakty: Poniklované • Hmotnost: 179g • Stupeň krytí: IP44-54	• With screw terminals • Housing material: PA6 • Contacts: Nickel plated • Weight: 179g • Degree of protection: IP44-54
Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P H.úhel: 6h		
32	5	5	13319		



SpeedPRO Přívodka nástěnná se změnou fází / Phase inverter wall mounted plug

5P=3P+T+N			400V 50/60Hz		• Se šroubovými svorkami • Materiál: PA6 • Kontakty: Poniklované • Hmotnost: 253g • Stupeň krytí: IP44-54		• With screw terminals • Housing material: PA6 • Contacts: Nickel plated • Weight: 253g • Degree of protection: IP44-54	
Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P					
			H.úhel: 6h					
16	5	3	13320					



SpeedPRO Přívodka nástěnná se změnou fází / Phase inverter wall mounted plug

5P = 3P + T + N			400V 50/60Hz		• Se šroubovými svorkami • Materiál: PA6 • Kontakty: Poniklované • Hmotnost: 300g • Stupeň krytí: IP44-54		• With screw terminals • Housing material: PA6 • Contacts: Nickel plated • Weight: 300g • Degree of protection: IP44-54	
Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P					
			H.úhel: 6h					
32	5	2	13321					



SpeedPRO Přívodka povrchová 90° se změnou fází / Phase inverter wall mounted plug 90°

5P=3P+T+N

400V

50/60Hz

• Se šroubovými svorkami

• Materiál: PA6

• Kontakty: Poniklované

• Hmotnost: 237g

• Stupeň krytí: **IP44-54**

• With screw terminals

• Housing material: PA6

• Contacts: Nickel plated

• Weight: 237g

• Degree of protection: **IP44-54**

Amp

Poles

Pack unit

Póly: 5P

H.úhel: 6h

16

5

2

13322




SpeedPRO Přívodka povrchová 90° se změnou fází / Phase inverter wall mounted plug 90°

5P=3P + T + N			400V 50/60Hz		• Se šroubovými svorkami • Materiál: PA6 • Kontakty: Poniklované • Hmotnost: 282g • Stupeň krytí: IP44-54		• With screw terminals • Housing material: PA6 • Contacts: Nickel plated • Weight: 282g • Degree of protection: IP44-54	
Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P H.úhel: 6h					
32	5	2	13323					



SpeedPRO Přívodka povrchová 90° se změnou fází / Phase inverter wall mounted plug 90°

5P=3P+T+N			400V 50/60Hz	• Se šroubovými svorkami • Materiál: PA6 • Kontakty: Poniklované • Hmotnost 262g • Stupeň krytí: IP66-67	• With screw terminals • Housing material: PA6 • Contacts: Nickel plated • Weight: 262g • Degree of protection: IP66-67
Amp	Poles	Pack unit	Póly: 5P H.úhel: 6h		
16	5	2	13324		



SpeedPRO Přívodka povrchová 90° se změnou fází / Phase inverter wall mounted plug 90°

5P=3P+T+N

Amp

32

Poles

5

Pack unit

2

400V

50/60Hz

Póly: 5P

H.úhel: 6h

13325

• Se šroubovými svorkami

• Materiál: PA6

• Kontakty: Poniklované

• Hmotnost: 320g

• Stupeň krytí: **IP66-67**


• With screw terminals

• Housing material: PA6

• Contacts: Nickel plated

• Weight: 320g

• Degree of protection: **IP66-67**





Famatel[®].CZ

Famatel - CZ s.r.o.

Olomoucká 107
796 01 Prostějov, CZ
+ 420 739 201 337
www.famatel.cz