


Řada RubberBOX – Mobilní gumová rozvodnice /

RubberBOX – Mobil rubber enclosures

Ref: 4124

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional features

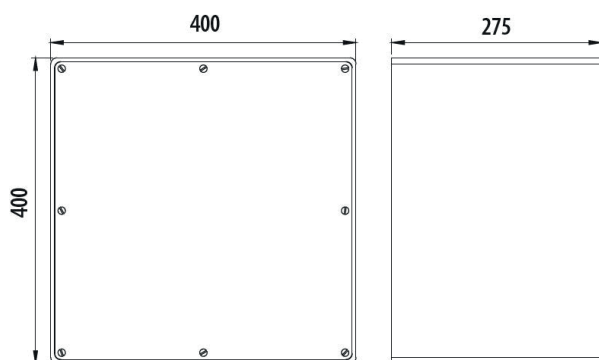

Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)

Výška / Height (A)	400
Šířka / Wide (B)	400
Hloubka / Depth (C)	275

Konstrukční vlastnosti / Constructional features

Typ instalace / Type of installation	Mobilní / Mobile
Typ dveří / Door type	Transparentní / Transparent
Použití / Use	Venkovní a vnitřní umístění / Indoor and exterior
Barva / Colour	Černá / Black
Materiál pouzdra / Base and Door material	Tvrzená guma BUTYL, PC dveře / Butyl rubber, PC door
Povrchová úprava / Surface treatment	Bez ošetření / Without treatment
Typ balení / Cover version	Uzavřené / Enclosed
Systém uzavírání dveří / Door closing system	2x šroubová pojistka / 2x screw fuse
Úhel otevření dveří / Door opening angle	90°

Technické parametry / Technical data

Mechanická odolnost / Impact resistance	IK10
Stupeň krytí / Protection degree	IP65
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-20°C / +80°C
Třída izolace / Insulation class	Class II
Izolace / Insulation	>67kV por mm
Zkouška kuličkou / Ball pressure test	+80°C
Neobsahuje halogeny / Halogen free	Ano / Yes
Odolnost proti UV záření / UV resistance	Ano / Yes
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	960°C v souladu s IEC 62208 / 960°C according to IEC 62208



Normy / Regulations

Aplikované normy / Applied Standards	EN 60695-2-11, IEC 60695-2-11
Uplatněná směrnice / Directive applied	Elektrické rozvaděče (Nízkého napětí). 2014/35/UE. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. 2014/30EU / <i>Electrical Material (Low voltage) Directive. 2014/35/UE. Electromagnetic Compatibility Directive. 2014/30/EU</i>
Certifikáty / Certificates	Prohlášení o shodě CEI EN 50298, CEI 17-71, CEI 70-1 CEI EN 60529 / <i>Certificate of conformity to CEI EN 50298, CEI 17-71, CEI 70-1 CEI EN 60529 standard</i>

Informace o logistice a balení / Logistic and packaging information

Minimální množství objednávky: 1ks / *Minimum quantity order: 1 unit*

Celní kód / *Tariff code*: HS 85381000

Balení / <i>Packaging</i>	Množství / <i>Quantity</i>	Hmotnost netto - brutto / <i>Net weight - Gross weight</i>	Rozměry (mm) / <i>Dimensions (mm)</i>	EAN kód / <i>EAN code</i>
Jedna položka / <i>Single box</i>	1 ks	15,57 kg	400 x 400 x 275 mm	8592848010867

Instrukce / *Instruction*

Použití / <i>Use</i>	• Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D. 614 / 2001, REBT, atd...). • <i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc ...).</i> • Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů. • <i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i>
Údržba / <i>Maintenance</i>	• Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP. • <i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i>