


Stojan dvojitý pro nabíjecí stanice e-3electric /

VE Dual Charger Support

Ref: S - 96001

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and Characteristics

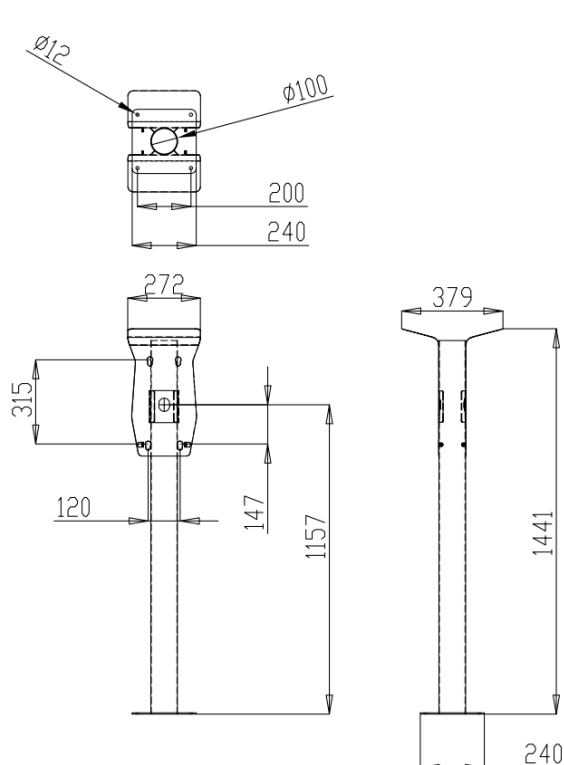

Konstrukční vlastnosti / Constructional features

Výška / Height	1441 mm
Šířka / Wide	272 mm
Hloubka / Depth	379 mm
Barva / Colour	Černá matná / Black matt RAL 7021
Rozteč kotvicích otvorů / Distance between holes	200mm
Průměr trubky / Tube diameter	Ø 100
Otvory pro kotvicí šrouby / Screw hole diameter	Ø 12
Kompatibilita / Compatibility	e-3electric wallbox Basic / Advance
Šrouby / Screws	Ø 10 mm

Technické parametry / Technical Data

Mechanická odolnost / Impact resistance	IK10
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / 60°C
Přeprava a skladování / Transport & storage temperature	-25°C / 70°C
Kompatibilní kabely / Supported cable	3G 2,5mm ² 3G 4mm ² 3G 6mm ² 5G 2.5mm ² 5G 4mm ² 5G- 6mm ²
Materiál / Material	Ocel / Steel



Normy / Regulations

Aplikované normy /
Applied Standards

IEC 61851-1, IEC 61851-22

Informace o logistice a balení / Logistics and packaging Information

Minimální množství objednávky: 1 ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: HS 73269098

Balení <i>Packaging</i>	Množství <i>Quantity</i>	Hmotnost netto - brutto <i>Net weight – Gross weight</i>	Rozměry (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	EAN kód <i>EAN code</i>
Jedna položka / Single box	-	-	-	-
Malé balení / Inner Box	-	-	-	-
Velké balení / Master Box	-	-	-	-

Instrukce / Instructions

Použití / Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují nařízení (R.D.614/2001, REBT, atd...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc ...).*
- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Údržba /
Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*