



Katalogový list: **39169**  
**Univerzální skříň MAGNA IP65**

**Konstrukční vlastnosti**



**39169B**  
podstavec ke skříni MAGNA 39169



**39169R**  
střecha ke skříni MAGNA 39169

**Parametry**

**Instalace** Na povrch

**Dveře** Uzamykatelné  
(vestavěný zámek s klíčem)

**Použití** Venkovní i vnitřní

**Příslušenství**

**Součástí balení** Ocelová montážní deska  
klíč s kovovým zámkem

**Volitelné (lze dokoupit)** 39169B - podstavec ke skříni 39169  
39169R - střecha ke skříni 39169  
39118 - montážní sada na sloup

## Technické parametry

### Elektrotechnické informace

Jmenovité izolační napětí	1000 V AC / 1500 V DC
Dielektrická pevnost	5 kV
Třída ochrany	Dvojitá izolace
Schopnost rozptylu tepla	166 W ( $\Delta t=30K$ )

### Mechanické informace

Stupeň krytí	IP65
Mechanická odolnost	IK10
Max. zatížení	55 kg
Hmotnost	28 kg

### Materiál

Plastové části	ASA
Barva	Běžová
Zkouška žhavou smyčkou	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
Zkouška kuličkou	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
Bezhalogenový materiál	Ano
UV odolný materiál	Ano (dle IEC 62208)

### Podmínky prostředí


Rozsah okolních teplot	-25°C/ 50°C
Přeprava a skladování	-25°C/ 80°C

## Normy

### Splňuje požadavky norem

Standard produktu	IEC/EN 62208
Certifikáty	CE
Směrnice	2014/35/UE 2011/65UE včetně rozšíření 2012/19/EU

## Rozměry

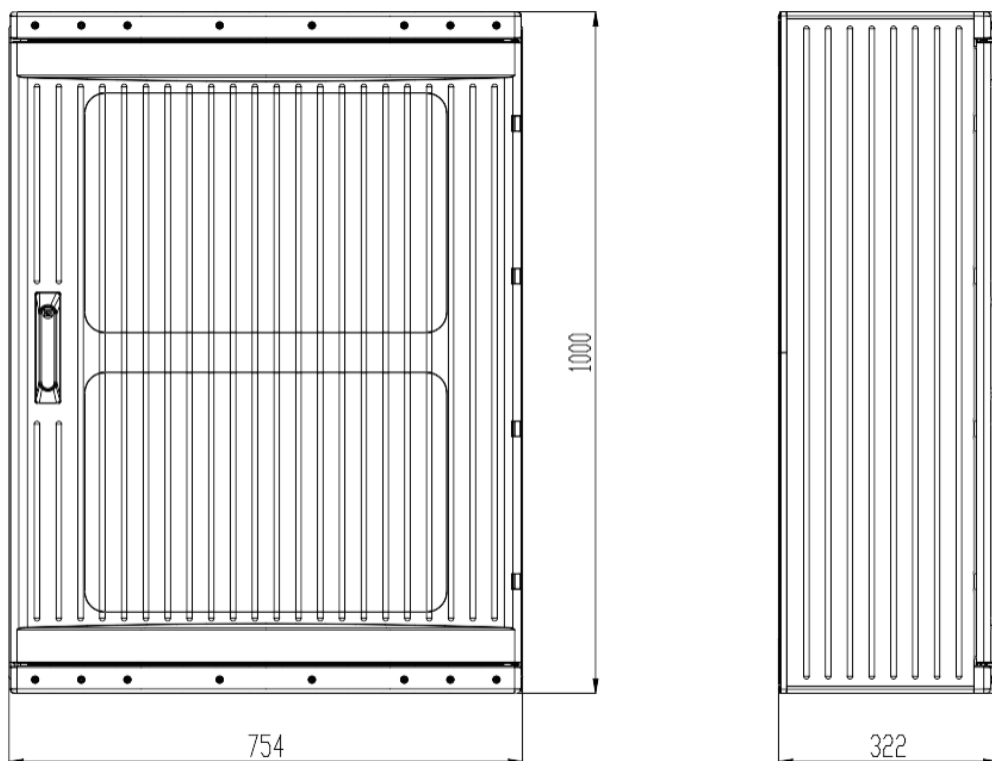

### Vnější rozměry

Výška 1000 mm

Šířka 754 mm

Hloubka 322 mm

### Vnitřní rozměry

Výška 970 mm

Šířka 700 mm

Hloubka 260 mm

## Balení a logistika

Balení	Množství	Hmotnost	Rozměry	EAN kód
Skříň v krabici	1 ks	30 kg	1030x770x350	8429760778097

Minimální objednávací množství: 1 kus

Celní kód: 85381000